

Cuidado del vehículo

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

AVISOS

! Algunos de los sistemas de limpieza de alta presión tienen potencia suficiente para penetrar por las juntas de ventanillas/puertas y dañar el guarnecido y las cerraduras de puerta.

No dirija nunca el chorro de agua directamente a la toma de aire del motor, tomas de aire del calefactor, juntas de la carrocería (puertas, techo solar, ventanillas, etc.), ni a ningún otro componente que pueda resultar dañado (luces, retrovisores, guarnecido exterior, etc.).

! No use un sistema de lavado a presión en la zona del compartimento motor, porque podría dañar los componentes frágiles, los sistemas eléctricos, etc.

! No omita leer y cumplir con todos los avisos e instrucciones provistos con los productos de limpieza.

! No use nunca productos de limpieza no homologados para limpiar vehículos.



Lavado del vehículo

AVISO

! Aquéllas sustancias corrosivas, por ejemplo excremento de aves, resina de árboles, insectos muertos, manchas de alquitrán, sal para carreteras y precipitaciones industriales, pueden dañar la pintura del vehículo. Quite todas estas sustancias cuanto antes, a fin de impedir que se dañe la pintura del vehículo.

Antes de lavar el vehículo, quite las grandes acumulaciones de barro y polvo con una manguera.


Lave el vehículo frecuentemente con una esponja y abundante agua fría o tibia que contenga un buen champú para coches. Enjuague cuidadosamente y seque con una gamuza o sustituto sintético.

Note: En tiempo caluroso, no lave el vehículo bajo la luz solar directa.

Cuidado del vehículo

Limpieza después de la marcha fuera de carretera

Asegúrese de que el vehículo y sus bajos sean limpiados poco después de marchar fuera de carretera, prestando especial atención a la limpieza de aquellas zonas en que pueda haber barro y basuras compactadas.

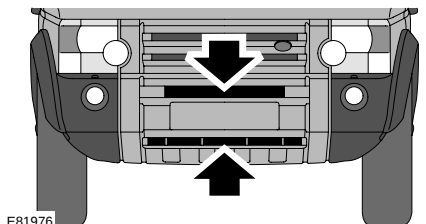

Utilizando una manguera, dirija el chorro de agua limpia a través del parachoques delantero (donde se indica con una flecha) para eliminar todo el barro que pueda haberse acumulado en el radiador y en el condensador de aire acondicionado.

Eliminación de manchas de alquitrán

Utilice aguarrás para quitar manchas de alquitrán y de grasa difíciles de desprender de la pintura. Después de aplicar el aguarrás, no olvide lavar la zona inmediatamente con agua jabonosa para eliminar todo resto de dicho producto.

Mantenimiento de bajos de la carrocería

Los materiales corrosivos usados en las carreteras para quitar la nieve y el hielo, así como las incrustaciones que resultan de la conducción fuera de carretera o del vadeo en agua salada, pueden acumularse en los bajos de la carrocería del vehículo. Si no se quitan estos materiales, pueden acelerar el proceso de corrosión. Lave los bajos de la carrocería periódicamente con agua pura, y preste especial atención a las zonas en que se junta el barro y las basuras.

Si detecta daño o corrosión, tenga a bien encargar la revisión del vehículo a un Concesionario/Servicio Autorizado Land Rover en la primera oportunidad.

Pulimentación

Proteja de vez en cuando la superficie pintada con un compuesto de pulimentación aprobado, que contenga las siguientes propiedades:

- Abrasivos muy suaves que eliminen la contaminación superficial sin quitar o dañar la pintura.
- Compuestos de relleno que tapan y disimulan las rayas.
- Cera que forme una capa protectora entre la pintura y la intemperie.

Note: No aplique cera para coches a las zonas no pintadas de las molduras del parachoques; el pulimentador puede incrustarse en el acabado rugoso.

Cristales y retrovisores

Lave el cristal de la luneta trasera y de los retrovisores con agua jabonosa y un paño blando solamente. Eso evita dañar la superficie reflectora del retrovisor, y los elementos térmicos y la antena de la luneta trasera.

No aplique nunca rasquetas metálicas para quitar el hielo o productos de limpieza abrasivos a los retrovisores, parabrisas o luneta trasera.

Cuidado del vehículo

LIMPIEZA DEL INTERIOR

AVISO

 No omita leer toda la información e instrucciones de uso provistas con los productos de limpieza.

Plástico y tela

Limpie las superficies de plástico o revestidas de tela con agua tibia y jabón no detergente, y frótelas con un paño blando.

AVISO

 NO pule el salpicadero. Las superficies pulidas son reflectantes, y pueden estorbar la vista del conductor.

Cuero

AVISO

 Sólo use productos de limpieza destinados especialmente a la limpieza del cuero. El uso de productos no homologados invalida la garantía.

El cuero debe limpiarse y protegerse por lo menos cada seis meses.

Land Rover recomienda el uso del kit de limpieza BAC500490. Use sólo de acuerdo con las instrucciones.

Note: Algunos materiales/tejidos son propensos a transferir colorante, lo cual puede causar la decoloración afeadora de cueros de color más claro. Hay que limpiar y reprotger las zonas afectadas cuanto antes.

Moqueta y tejidos

Limpie solamente con una solución diluida de un producto homologado para limpiar tapicerías. Antes de usarlos, se aconseja probar todos los productos de limpieza en una zona oculta.

Cuadro de instrumentos, reloj y autorradio

Para limpiar el salpicadero, reloj y equipo de audio, use solamente un paño blando seco. No use líquidos o pulverizadores de limpieza.

Cinturones de seguridad

AVISO

 No permita que el agua, los productos de limpieza o el tejido de los paños entren en el mecanismo de los cinturones de seguridad. Cualquier sustancia que penetre en el mecanismo podría afectar el funcionamiento del cinturón de seguridad en caso de choque.

Extienda los cinturones de seguridad del todo, y límpielos con agua tibia y un jabón no detergente. Deje que los cinturones de seguridad extendidos del todo se sequen con el aire ambiente.

Note: Mientras limpie el cinturón de seguridad, aproveche la oportunidad para examinar la banda en busca de daño/desgaste. Encargue la reparación de todo daño o desgaste a un Concesionario/Servicio Autorizado Land Rover.

Tapas de módulos de airbag

AVISOS

 No permita que las tapas de airbags o sus inmediaciones se contaminen con líquidos. Toda sustancia que entre en el mecanismo puede impedir el despliegue correcto de un airbag durante un choque.

AVISO

 Las tapas de airbags deben limpiarse utilizando solamente un paño ligeramente humedecido y una pequeña cantidad de producto para limpiar tapicerías.

REPARACION DE PEQUEÑOS DAÑOS A LA PINTURA

Examine la pintura con regularidad en busca de daño. Todo desconchón, rotura o rayado profundo de la pintura debe repararse inmediatamente.

El metal desnudo se oxida rápidamente y, si no se atiende, puede acarrear costosas reparaciones. Algunos de los paneles exteriores de su vehículo están hechos de aluminio, un metal menos atacado por la corrosión que el acero. No obstante, si se daña hay que repararlo inmediatamente.

Los desconchones y rayado pueden repararse con los materiales de retoque provistos por su Concesionario/Servicio Autorizado Land Rover. Las zonas dañadas más extensas se deberán reparar profesionalmente.