

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN OP DE ACCU



Zorg dat er geen open vuur of andere ontstekingsbronnen in de buurt van de accu komen, aangezien er explosieve gassen uit de accu kunnen komen.



Zorg dat u tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in de buurt van de accu of het hanteren van de accu een geschikte veiligheidsbril draagt. Hiermee verkleint u het risico op oogletsel veroorzaakt door zuurspetters.



Om het risico op letsel te verkleinen mag u geen kinderen in de buurt van de accu toelaten.



Houd er rekening mee dat er explosieve gassen uit de accu kunnen komen.



De accu bevat zuur, dat uitermate corrosief en giftig is.

VERZORGING VAN DE ACCU



Als er elektrolyt van de accu in uw ogen, op uw huid en/of op uw kleding komt, dient u de betreffende kleding uit te doen en de huid/ogen met grote hoeveelheden water te spoelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.



Als het wordt ingenomen, kan accu-elektrolyt dodelijk zijn. Roep onmiddellijk medische hulp in.



U mag apparatuur van 12 V niet direct op de accupolen aansluiten. Als u dit toch doet, kan er een vonk ontstaan, wat een explosie tot gevolg kan hebben.



Als de accu op het voertuig is aangesloten, dienen de accuvuldoppen en de ontluchtingsleiding altijd op hun plaats te zitten. Zorg dat de ontluchtingsleiding niet verstopt is en er geen kinken in zitten. Als u dit nalaat, kan er druk in de accu worden opgebouwd, waardoor er een explosie kan plaatsvinden.



Stel de accu niet bloot aan open vuur of een vonk, aangezien de accu een explosief, ontvlambaar gas produceert.



U mag bij een bevroren accu nooit hulpstartkabels gebruiken, de accu opladen of het voertuig proberen te starten. Dit kan een explosie veroorzaken.



Verwijder voordat u werkzaamheden aan of in de buurt van de accu gaat uitvoeren eerst alle metalen sieraden en zorg dat metalen gereedschap of voertuigonderdelen niet in contact komen met de accupolen.




Zorg dat de accupolen of -aansluitklemmen niet tegen uw huid aankomen. Ze bevatten lood en loodverbindingen, die giftig zijn. Na het hanteren van de accu dient u uw handen altijd grondig te wassen.

Uw voertuig is uitgerust met een onderhoudsarme accu van 80 Ah of een AGM-accu (absorberende glasmantel) van 80 Ah. AGM-accu's zijn permanent afgedicht en behoeven geen onderhoud.



Probeer niet een AGM-accu te openen of de bovenkant te verwijderen.

In een warm klimaat dient u het elektrolytniveau van de onderhoudsarme accu en de toestand ervan vaker te controleren. U kunt de accucellen als dat nodig is bijvullen met gedistilleerd water.

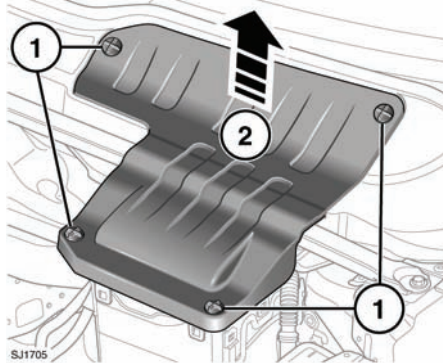

1. Draai de vier bevestigingen 90 graden linksom om ze los te maken.
2. Haal het accudeksel eraf.

Draai de zes accuvuldoppen los en berg ze goed op. Controleer of het elektrolytpeil tot aan de plastic peilaanduiding staat. Vul zo nodig met gedistilleerd water bij, maar maak het reservoir nooit te vol. Schroef de zes accuvuldoppen weer in.

U moet de afdekking zo snel mogelijk weer over de accu aanbrengen om er zeker van te zijn dat de accupluspool is geïsoleerd.

HULPSTARTKABELS GEBRUIKEN



Bewegende onderdelen van de motor kunnen ernstig letsel veroorzaken. Wees zeer voorzichtig wanneer u in de buurt van bewegende motoronderdelen werkt.



Voordat u probeert een kapot voertuig te starten, controleert u of de handrem is aangetrokken of de wielen geblokkeerd zijn. Zorg dat de parkeerstand is geselecteerd of dat de handgeschakelde versnellingsbak in de neutraalstand staat.



Draag bij het uitvoeren van werkzaamheden aan accu's altijd een geschikte veiligheidsbril.



U mag bij een bevroren accu nooit hulpstartkabels gebruiken, de accu opladen of het voertuig proberen te starten. Dit kan een explosie veroorzaken.



Bij normaal gebruik stoten accu's explosieve gassen uit, die ernstige ontploffingen en ernstig letsel kunnen veroorzaken. Houd vonken en open vuur uit de buurt van de motorruimte.



Zorg dat het goede voertuig en het defecte voertuig elkaar niet raken, behalve door middel van de hulpstartkabels.




Zorg dat de hulpaccu of het hulpmiddel voor starten een spanning van 12 V heeft.



Koppel de startkabels los voordat u elektrische apparatuur gebruikt.

Opmerking: Controleer voordat u hulpstartkabels aansluit eerst of de accu-aansluitingen op het defecte voertuig in orde zijn en of alle elektrische apparatuur is uitgeschakeld.

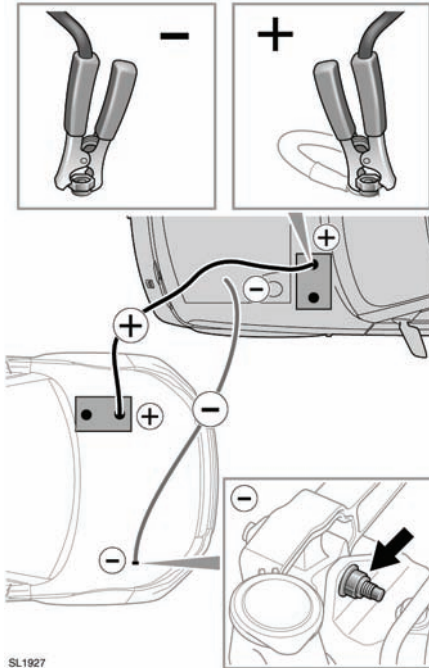

1. Sluit de positieve (rode) hulpstartkabel aan op de pluspool (+) van de accu van het hulpvoertuig.
2. Sluit het andere uiteinde van de positieve hulpstartkabel aan op de pluspool (+) van de lege accu.
3. Sluit de negatieve (zwarte) hulpstartkabel aan op het aanbevolen massapunt in het voertuig met de goede accu.
4. Sluit het andere uiteinde van de negatieve hulpstartkabel aan op het aangegeven massapunt.

Opmerking: Zorg dat geen van de kabels bewegende delen raken en alle vier de aansluitingen goed vast zitten.

5. Start de motor van het goede voertuig en laat deze een paar minuten lang stationair lopen.
6. Start de motor van het defecte voertuig.

Opmerking: Schakel pas elektrische apparatuur van het defecte voertuig in als de startkabels zijn verwijderd.

7. Laat beide voertuigen twee minuten lang stationair lopen.
8. Schakel de motor van het goede voertuig uit.
9. Koppel de negatieve (zwarte) hulpstartkabel los van het massapunt in het voertuig dat eerder defect was.
10. Koppel de negatieve (zwarte) hulpstartkabel los van de goede accu.
11. Koppel de positieve (rode) hulpstartkabel los van de accu die eerder leeg was.
12. Koppel de positieve (rode) hulpstartkabel los van de goede accu.

EEN HULPMIDDEL VOOR STARTEN GEBRUIKEN

Als u het voertuig wilt starten met een hulpmiddel voor starten of een hulpaccu, volgt u de onderstaande instructies in de aangegeven volgorde.

1. Sluit de positieve (rode) hulpstartkabel aan op de pluspool (+) van de lege accu.
2. Sluit de negatieve (zwarte) hulpstartkabel aan op het massapunt in het voertuig.
3. Start de motor en laat deze stationair lopen.
4. Koppel de negatieve (zwarte) hulpstartkabel los van de accupool van het voertuig.
5. Koppel de positieve (rode) hulpstartkabel los van de accupool van het voertuig.

DE ACCU VERWIJDEREN

Om de accu na het verwijderen weer aan te brengen zijn speciale gereedschappen nodig. Daarom mag het verwijderen en aanbrengen van de accu alleen door deskundig personeel worden uitgevoerd. Neem contact op met uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.

DE ACCU OPLADEN OF VERVANGEN

Als het noodzakelijk is de accu op te laden, moet de accu uit het voertuig worden verwijderd. Neem contact op met uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.



Laat het loskoppelen, verwijderen of vervangen van een accu over aan deskundige monteurs. Neem contact op met uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.



U dient lege accu's op de juiste manier als afval te laten verwerken, aangezien ze een aantal schadelijke stoffen bevatten. Vraag uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende

reparateur of de plaatselijke autoriteiten om advies over afvalverwerking.

GEVOLGEN VAN HET ONTKOPPELEN VAN DE ACCU

Het loskoppelen van de accu kan voor een aantal voertuigsystemen gevolgen hebben, vooral als de accu vóór het loskoppelen onvoldoende is opgeladen. Het alarm kan, afhankelijk van de status ervan, bijvoorbeeld afgaan op het moment dat de accu wordt losgekoppeld. Als het alarm inderdaad afgaat, kunt u het beveiligingssysteem op de gebruikelijke manier met de Smart-key uitschakelen. U zult de ruiten misschien opnieuw moeten kalibreren, zodat zij weer goed werken.