

MOTORSPECIFICATIES

Beschrijving	Diesel	Benzine
Aantal cilinders	4	4
Inhoud	2179 cc	1999 cc
Ontstekingsvolgorde	1-3-4-2	1-3-4-2
Compressieverhouding	15,8:1	10:1

SMEERMIDDELEN EN VLOEISTOFFEN

Beschrijving	Variant	Specificaties
Motorolie	Dieselmotor met roetfilter (DPF)	5W/30 volgens Ford 934-B-specificaties of Castrol SLX Professional Powerflow C1
	Dieselmotor zonder roetfilter (DPF)	5W/30 volgens Ford 913-B- of 913-C-specificaties of Castrol SLX Professional A5
	Benzine	5W/30 volgens Ford 913-B-specificaties
Versnellingsbakolie	Handgeschakeld	Castrol BOT 350 M3
	Automatisch	Nippon AW-1 ATF
Tussenbak	Voertuigen met vierwielaandrijving	Castrol BOT 118+
Haldex-koppeling	Voertuigen met vierwielaandrijving	STAT OIL SL01-301
Differentieelolie	Voertuigen met vierwielaandrijving	Castrol EPX
Rem-/koppelingsvloeistof	Alle modelvarianten	Shell DOT4 ESL. Als deze niet beschikbaar is, mag u een synthetische, compatibele DOT4-remvloeistof met een lage viscositeit gebruiken die voldoet aan de vereisten van ISO-4925, klasse 6 en Land Rover LRES22BF03.
Ruitensproeiervloeistof	Alle modelvarianten	Ruitensproeiervloeistof met antivries
Koelvloeistof	Alle modelvarianten	Mengsel van 50% Texaco XLC-antivries en water.

Land Rover raadt olie van Castrol aan.



INHOUDEN

Item	Variant	Inhoud liter (pint)
Brandstoftank	Diesel	60 (105,6)
	Benzine	70 (123,2)
Motorolie bijvullen en filter vervangen	Diesel	5,9 (10,4)
	Benzine	5,6 (9,9)
Versnellingsbak	Handgeschakeld	2,0 (3,5)
	Automatisch	7,0 (12,3)
Tussenbak	Voertuigen met vierwielaandrijving	0,75 (1,3)
Haldex-koppeling	Voertuigen met vierwielaandrijving	0,65 (1,1)
Achterdifferentieel	Voertuigen met vierwielaandrijving	0,7 (1,2)
Ruitensproeiervloeistofreservoir	Met hogedruksproeiers van de koplampen	4,2 (7,4)
	Zonder hogedruksproeiers van de koplampen	3,1 (5,5)
Koelsysteem (verversen)	Dieselmotor:	
	Handgeschakeld met hulpverwarming	5,6 (9,9)
	Handgeschakeld zonder hulpverwarming	5,4 (9,5)
	Automaat met hulpverwarming	5,9 (10,4)
	Automaat zonder hulpverwarming	5,7 (10,0)
	Benzinemotor:	
	Met hulpverwarming	4,6 (8,1)
	Zonder hulpverwarming	4,4 (7,7)

De vermelde inhouden zijn schattingen en dienen slechts als richtlijn. U dient alle peilen met de peilmerktekens, peilpluggen of het bestuurderinformatiesysteem te controleren, zoals van toepassing is.

GEWICHTEN

	Voertuiggewicht vanaf kg (lb)	Maximaal voertuiggewicht (GVW - Gross Vehicle Weight) ¹ kg (lb)	Maximaal samenstelgewicht (GTW - Gross Train Weight) ² kg (lb)
4WD	1640 (3615)	2350 (5180)	4150 (9150)
2WD	1595 (3515)	2350 (5180)	3850 (8485)

¹ Het maximaal toegelaten gewicht van het voertuig, inclusief passagiers en lading.

² Het maximaal toegelaten gewicht van het voertuig en de geremde aanhanger, inclusief hun respectievelijke lading.

Opmerking: voor iedere 1000 m hoogte boven zeeniveau moet het samengestelgewicht worden verlaagd met 10%.

Maximale vooraslast ¹ kg (lb)	Maximale achteraslast ¹ kg (lb)	Maximale imperiaallast ² kg (lb)	Laadvermogen ³ kg (lb)
1300(2865)	1145 (2525)	75 (165)	500 (1100)

De maximale voor- en achteraslast kunnen niet tegelijkertijd worden bereikt, aangezien hiermee het GVW wordt overschreden.

In deze waarde is het gewicht van de imperiaal opgenomen.

³ De opties in het voertuig zijn van invloed op de maximale belading.

GEGEVENS VAN DE WIELUITLIJNING (CHINA)


Wieluitlijning - voor	+0,22°
Wieluitlijning - achter	+0,18°
Wielvlucht - voor	-0,51°
Wielvlucht - achter	-1,25°

PEDAALSLAG (CHINA)

De slag van het koppelings- en rempedaal wordt in de fabriek ingesteld en is niet verstelbaar.

AFMETINGEN

Coupé en vijfdeurs

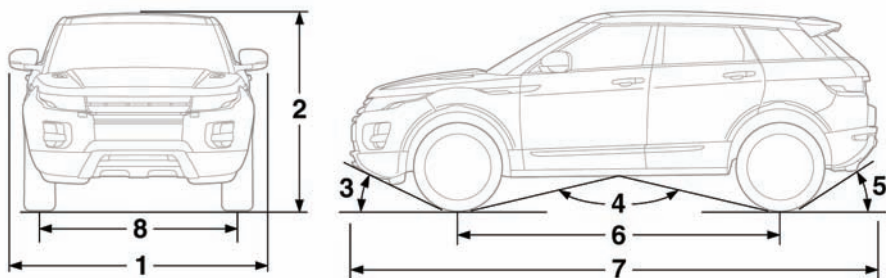

Item	Beschrijving	mm (inch)	Graden
1	Breedte (uitgeklapte spiegels)	2125 (83,7)	-
	Breedte (ingeklapte spiegels)	1965 (77,4)	-
2	Hoogte - Coupé/vijfdeurs	1605/1635 (63,2/64,4)	-
2	Hoogte met dakrails - Coupé / vijfdeurs	1610/1640 (63,4/64,6)	-
2	Hoogte met dakrails en dakdragers - Coupé / vijfdeurs	1690/1720 (66,5/67,7)	-
3	Aanloophoek - Pure/Dynamic	-	25°/19°
4	Overloophoek	-	22°
5	Afloophoek - Pure/Dynamic	-	33°/30°
	Afloophoek met afneembare trekhaak	-	22°
6	Wielbasis	2660 (104,8)	-
7	Lengte (exclusief kentekenplaatsteun) - Pure/Dynamic	4355/4365 (171,5/171,9)	-
8	Spoorbreedte - voor	1625 (63,9)	-
	Spoorbreedte - achter	1630 (64,2)	-
-	Maximale doorwaaddiepte	500 (19,7)	-
-	Minimale bodemvrijheid	212 (8,3)	-
-	Draaicirkel (stoeprand tot stoeprand)	11300 (445)	-

GLOEILAMPSPECIFICATIES



Zorg voordat u een gloeilampje probeert te vervangen eerst dat zowel het betreffende lampje als het contact zijn uitgeschakeld. Als er stroom op het circuit staat, kan zich kortsluiting voordoen, waardoor het elektrische systeem van het voertuig beschadigd kan raken.


Opmerking: LED's mogen alleen worden vervangen door een Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.

Lamp	Specificaties	Vermogen (Watt)
Halogeenkoplamp (dimlicht en grootlicht)	HB3	60
Xenonkoplamp (dimlicht en grootlicht)	D3S	35
Richtingaanwijzers voor	PS24WSV	24
Zijrichtingaanwijzers voor	W5W	5
Richtingaanwijzers achter	PS24WSV	24
Achteruitrijlichten	PS16W	16
Achtermistlichten		19

VELG- EN BANDENMATEN

Velgafmetingen	Bandenmaten	Snelheidswaarde
7.0J x 17	225/65 R17	V
8.0J x 18	235/60 R18	V
8.0J x 19	235/55 R19	V
8.0J x 20	245/45 R20	V
4.0J x 18	155/85 R18 Ruimtebesparend reservewiel en banden	M

LOCATIES VAN DE ZENDER VAN DE SMART-KEY

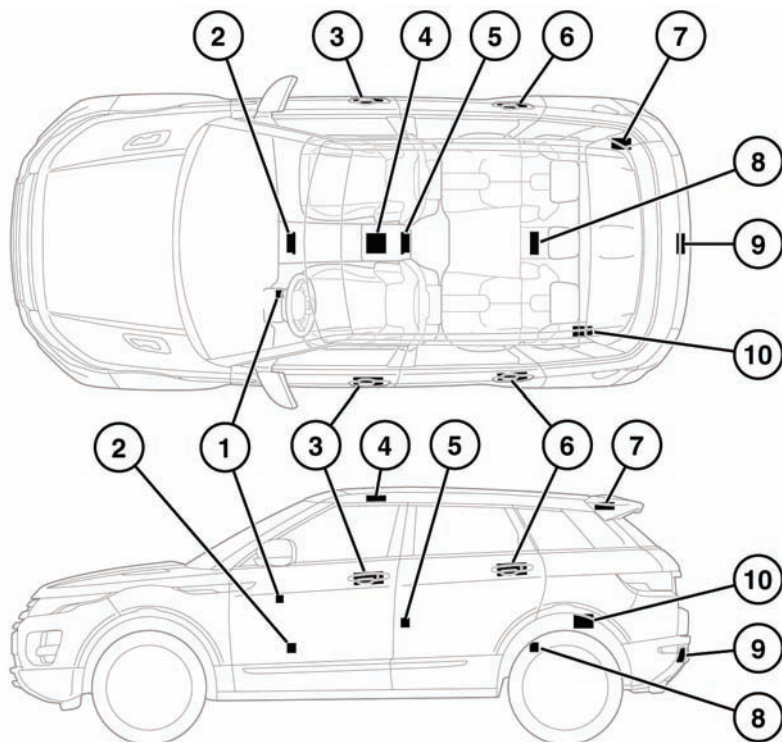

1. Zender in de stuurkolom voor de reserveprocedure.
2. Zenders voorin de passagiersruimte.
3. Zenders in de voorportierkrukken aan de buitenkant.
4. Dakontvanger van het systeem voor instappen zonder sleutel.
5. Zender in de vloerconsole voorin.
6. Zenders in de achterportierkrukken aan de buitenkant.
7. Zender in de kofferruimte.
8. Zender in de vloerconsole achterin.
9. Ontvanger in de achterklep van het systeem voor instappen zonder sleutel.

10. Regelmodule voor starten zonder sleutel.



Personen met een geïmplant medisch apparaat moeten zorgen dat ze dit apparaat op een afstand van minstens 22 cm (8,7 inch) van een in het voertuig gemonteerde zender houden. Hiermee wordt vermeden dat het systeem en het apparaat elkaar kunnen storen.

SL1765