


VITRES ÉLECTRIQUES



Pour éviter tout déclenchement accidentel des fonctions du véhicule, ne laissez jamais la clé intelligente dans le véhicule lorsque des enfants ou des animaux s'y trouvent.

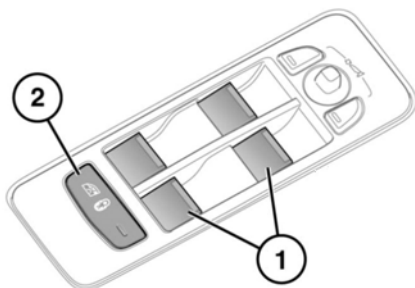

E162414

1. Commutateurs de vitre : tirez brièvement le commutateur et relâchez-le ; la vitre continue à monter jusqu'à sa fermeture complète. Appuyez brièvement sur le commutateur et relâchez-le ; la vitre poursuit sa course jusqu'à son ouverture complète. Si vous actionnez à nouveau le commutateur (dans un sens ou dans l'autre), le mouvement de la vitre s'arrête.

tant que les portes restent fermées, les vitres continuent à fonctionner pendant encore 5 minutes après l'arrêt du moteur.

Les vitres arrière disposent d'une fonction d'ouverture séquentielle, pour le confort des passagers. Une première pression sur le commutateur abaisse légèrement la vitre pour créer un flux d'air. Une seconde pression abaisse complètement la vitre.


Il se peut qu'une résonance ou une légère déflagration se produise à l'ouverture des vitres arrière ; ce phénomène disparaît dès que vous abaissez la vitre adjacente avant d'environ 25 mm.

2. Commutateur de neutralisation des portes et vitres arrière : appuyez sur le commutateur ; les portes et vitres arrière sont neutralisées lorsque le témoin de l'interrupteur est allumé.



Lorsque des enfants voyagent à l'arrière du véhicule, appuyez sur le bouton de commutateur de neutralisation pour neutraliser le mouvement des vitres et des portes. L'utilisation des vitres et des portes par des enfants en bas âge peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

STORE DE TOIT

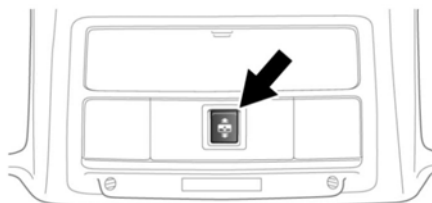

E162416

Commutateur d'ouverture/fermeture de store du toit : pour ouvrir le store, appuyez sur l'arrière du commutateur, puis relâchez-le. Le store coulissant s'ouvre complètement.

Pour fermer le store, appuyez sur l'avant du commutateur jusqu'à la première position et relâchez-le. Le store se ferme complètement. Une pression supplémentaire arrête le mouvement du store.

Vous pouvez aussi pousser sur la partie avant du commutateur jusqu'à la deuxième position, puis maintenir la pression jusqu'à ce que le store atteigne la position souhaitée. Relâchez alors le commutateur.

PROTECTION ANTI-PINCEMENT



Lors de la fermeture d'une vitre ou du store de toit, l'obstruction de toute partie du corps peut provoquer de graves blessures.



Avant de fermer une vitre ou le store de toit, veillez à ce que tous les occupants soient suffisamment éloignés des ouvertures. Malgré le système antipincement, des blessures graves ou mortelles sont possibles.

Grâce à la protection antipincement, le mouvement de la vitre ou du store de toit s'interrompt lorsqu'un obstacle ou une résistance sont détectés. Inspectez la vitre ou le store de toit et retirez les obstacles éventuels (givre, etc.).

Si vous souhaitez tout de même relever la vitre, la procédure de neutralisation de la protection antipincement est la suivante :

1. Lorsque vous essayez de relever la vitre, le système antipincement empêche le mouvement et abaisse légèrement la vitre.
2. Dans les 10 secondes qui suivent, essayez à nouveau de relever la vitre : le système antipincement empêche le mouvement et abaisse légèrement la vitre.

3. Essayez de relever la vitre une troisième fois. Cette fois-ci, maintenez le commutateur vers le haut. Continuez d'appuyer sur le commutateur jusqu'à fermeture complète de la vitre.

Remarque : si cette procédure ne permet pas de débloquer la vitre, la réinitialisation du fonctionnement de la vitre peut s'avérer nécessaire. Voir page 263, **RÉINITIALISATION DES VITRES.**

TECHNOLOGIE D'ATTÉNUATION DU RAYONNEMENT SOLAIRE

Ce type de pare-brise filtre la lumière du soleil en la faisant passer à travers un verre feuilleté.



E167876

Les cartes à activation électronique, telles que les cartes de paiement de route à péage ou les étiquettes d'identification par radiofréquence (RF), peuvent être fixées à des emplacements spécifiques à l'intérieur du pare-brise. Si ces cartes sont placées à d'autres emplacements sur un pare-brise à atténuation du rayonnement solaire, les scanners électroniques peuvent ne pas les reconnaître.

L'emplacement de fixation se situe en haut du pare-brise, près du rétroviseur intérieur.

Remarque : il est recommandé de placer la carte à actionnement électronique à un endroit adapté à sa taille, du côté conducteur du pare-brise.

Remarque : les transpondeurs montés sur le support de la plaque d'immatriculation avant peuvent être utilisés à la place de la carte, selon le marché et la disponibilité.