

TRANSPORT DE CHARGE


 Ne laissez en aucun cas un passager voyager dans l'espace de chargement. Tous les occupants du véhicule doivent être correctement assis et toujours avoir leur ceinture de sécurité bouclée quand le véhicule est en marche.

 Vérifiez que les objets transportés dans le véhicule sont bien fixés.

COUVRE-BAGAGES DE L'ESPACE DE CHARGEMENT

 Ne laissez pas le couvre-bagages non fixé à l'intérieur du véhicule. En cas d'accident ou de manœuvre brusque, le couvre-bagages de l'espace de chargement pourrait blesser voire tuer les passagers du véhicule.

 Ne posez jamais d'objets sur le couvre-bagages. En cas d'accident ou de manœuvre brusque, tout objet non fixé peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

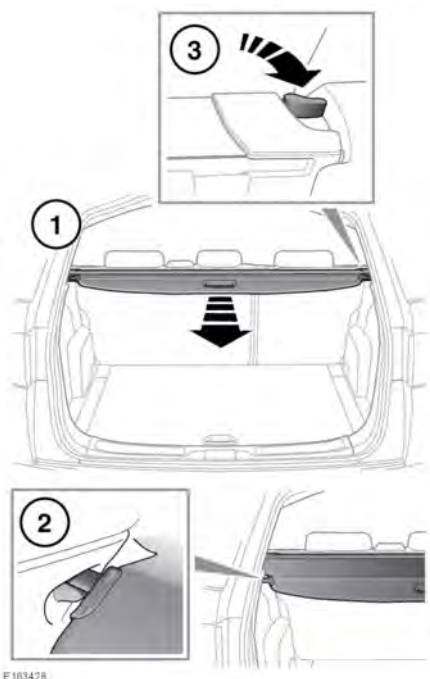

E 103428

1. À l'aide de la poignée, tirez pour dérouler le couvre-bagages.
2. Engagez les extrémités du store dans les encoches situées sur les côtés de l'espace de chargement. Pour replier le couvre-bagages de l'espace de chargement, sortez ses deux extrémités des encoches et laissez-le s'enrouler dans son logement.
3. Pour retirer le couvre-bagages, tournez le levier pour déverrouiller l'ensemble et désengager les axes des encoches.

Remarque : tournez le levier d'ouverture jusqu'à percevoir une résistance, puis tirez plus pour le dégager.



Pour éviter toute blessure, le couvre-bagages de l'espace de chargement NE doit PAS rester en position installée lorsque les sièges de troisième rangée sont occupés.



Évitez de redresser les sièges de deuxième rangée ou de les rabattre vers l'avant pour accéder aux sièges de troisième rangée lorsque le couvre-bagages de l'espace de chargement est rangé ; vous pourriez endommager l'équipement.

4. Pour reposer l'ensemble couvre-bagages, engagez le côté gauche dans le renforcement, puis engagez le côté droit et poussez jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

Si vous utilisez un autre système de galerie de toit, vous devez inclure le poids de ce système comme une charge à part entière.

Les charges doivent être également réparties sans dépasser de la galerie. Après un trajet de 50 km (30 miles), vérifiez la sécurité de la galerie de toit et de la charge.

GALERIE DE TOIT ET PORTE-BAGAGES



Une galerie de toit chargée peut réduire la stabilité du véhicule, tout particulièrement en virage ou par vent latéral.




Il est déconseillé de conduire en tout-terrain avec une galerie de toit chargée.

Montez uniquement un système de galerie de toit conçu pour votre véhicule. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur/réparateur agréé.

La charge maximale de la galerie de toit agréée Land Rover est de 75 kg pour une conduite sur route. En conduite tout-terrain, la limite est réduite à 50 kg. Le poids du système de galerie de toit approuvé n'est pas pris en compte dans la charge.

POINTS D'ANCRAGE DES BAGAGES

 **Tous les objets qui se trouvent dans le coffre à bagages doivent être correctement fixés.**

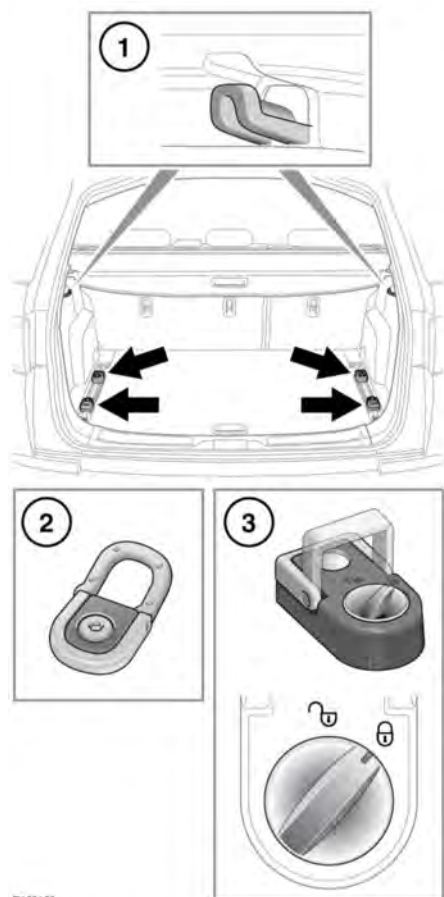

E163163

1. Crochets pour sacs : utilisez les crochets pour sacs uniquement pour les objets de poids léger.

2. Anneaux d'amarrage fixés : utilisez-les pour faciliter l'arrimage d'objets volumineux.
3. Anneaux d'amarrage réglables : commencez par tourner le bouton de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller. Appuyez sur le bouton et faites glisser l'anneau jusqu'à la position voulue sur le rail. Relâchez le bouton pour positionner l'anneau. Déplacez légèrement l'anneau d'amarrage jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. L'anneau d'amarrage est maintenant fixé. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

Remarque : toute une gamme d'accessoires de retenue approuvés est disponible auprès de votre distributeur/réparateur agréé.