

Chargement du véhicule

INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL

AVERTISSEMENT



Ne transportez jamais de bagages non attachés sur le couvre-bagages ; ils pourraient endommager ce dernier ou gêner votre visibilité. Les objets non attachés peuvent se transformer en dangereux projectiles en cas de freinage brusque ou de collision.


Tous les équipements, bagages ou outils transportés dans l'espace de chargement doivent être attachés pour réduire les risques de blessures du conducteur et des passagers en cas d'accident ou de manœuvre d'urgence.

Poids et capacités de charge

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les charges maximales dans la section consacrée au poids du véhicule. Voir **SPECIFICATIONS TECHNIQUES** (page 265).

Note : *Il est de la responsabilité du conducteur de limiter le chargement du véhicule et de veiller à sa répartition de façon à ne pas dépasser le poids maximal autorisé.*

POINTS D'ANCRAGE DES BAGAGES

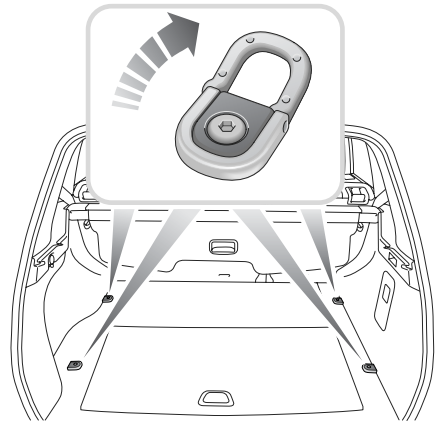

E92074

Quatre points de fixation sont prévus dans le plancher de l'espace de chargement arrière pour faciliter l'arrimage des bagages volumineux.

Note : *Land Rover fournit une gamme d'accessoires de retenue des bagages approuvés.*

COUVRE-BAGAGES

MISE EN GARDE






Avant d'enrouler le couvre-bagages, assurez-vous qu'aucun objet n'est posé dessus. Des objets comme des feuilles de papier ou des morceaux de tissu peuvent se coincer et bloquer le mécanisme.

Toute détérioration est susceptible d'entraver le fonctionnement du couvre-bagages et de l'endommager encore davantage.

Le couvre-bagages est de type store à enroulement ; vous pouvez le dérouler de façon à recouvrir l'espace de chargement arrière.

Chargement du véhicule

Utilisation du couvre-bagages

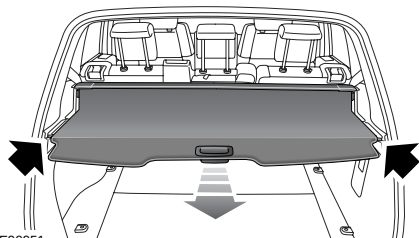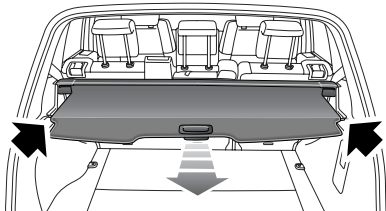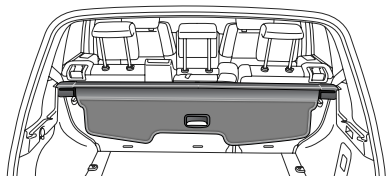

E90951

1. Tirez sur la partie rigide du store pour dérouler le couvre-bagages.
2. Engagez les deux extrémités du store dans les encoches situées sur les côtés de l'espace de chargement.




Dépose du couvre-bagages une fois déroulé

AVERTISSEMENT



Ne laissez pas le couvre-bagages ainsi déroulé à l'intérieur du véhicule.

Note : Il est plus facile de le déposer/reposer si les dossiers des sièges de 2ème rangée ont été rabattus vers l'avant.

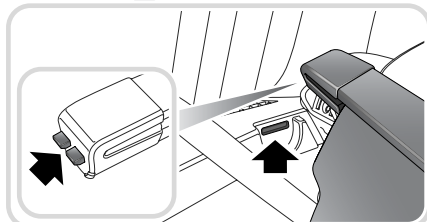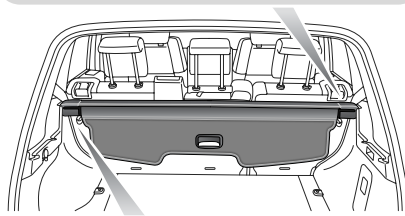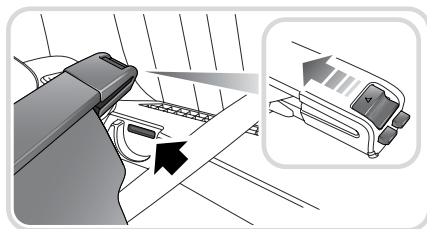

E90952

1. Dégagez les extrémités des encoches et laissez le store s'enrouler complètement dans la cassette.
2. Appuyez sur le bouton de déblocage sur le côté droit de la cassette et soulevez le côté droit pour l'extraire de la garniture de l'espace de chargement.
3. Déplacez l'ensemble du couvre-bagages vers la droite pour libérer les pions de positionnement côté gauche et extraire le tout du véhicule.
4. Pour poser le couvre-bagages, suivez la procédure de dépose en sens inverse.