
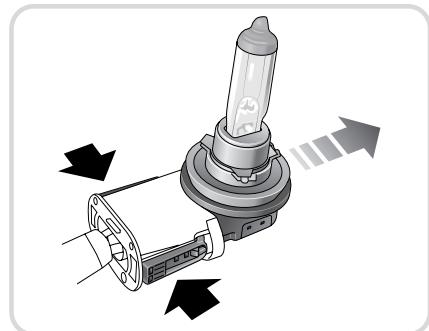
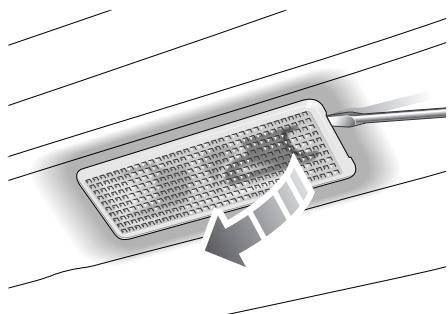


Remplacement d'ampoule

LAMPES D'ECLAIRAGE DE BAS DE PORTE / CAVE A PIED*

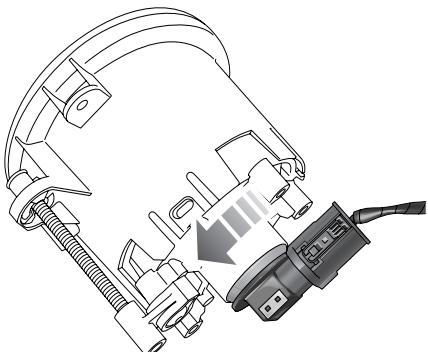


H5729G

Appuyer sur les deux loquets (flèches grasses sur le médaillon supérieur) puis faire tourner le porte-ampoule en le tirant hors du verre.
Dégager l'ampoule du porte-ampoule.

Avant de monter l'ampoule de rechange, noter le "méplat" et la languette de la partie circulaire de la bride de fixation de l'ampoule. Cette languette assure un positionnement correct de l'ampoule dans le porte-ampoule.

Note : Ne pas toucher le verre d'ampoule avec les doigts. Si nécessaire, nettoyer l'ampoule à l'alcool à brûler.

Après avoir remplacé toute ampoule de phare antibrouillard, faire vérifier l'alignement des phares par un concessionnaire Land Rover / réparateur agréé.

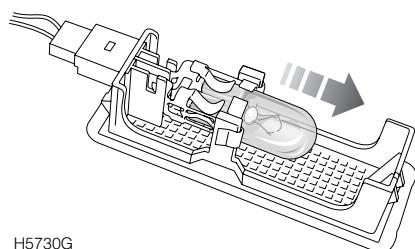

H5730G

La porte du côté approprié étant ouverte, insérer la lame plate d'un petit tournevis sous le bord avant du verre pour extraire la lampe de la porte. Tirer l'ampoule pour l'enlever.