


# Remplacement d'ampoule

## ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION

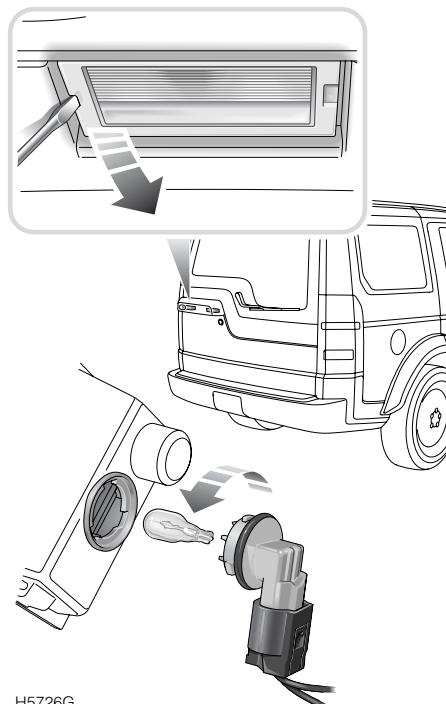

H5726G

Le hayon supérieur étant ouvert, utiliser un levier approprié pour dégager le verre du feu du hayon (voir médaillon). Faire tourner le porte-ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'enlever puis tirer l'ampoule du porte-ampoule.