

Remplacement d'ampoule

FEU DE GABARIT



Pousser fermement le verre vers l'avant du véhicule et dégager le feu de l'aile. Faire tourner le porte-ampoule pour le dégager du feu et dégager l'ampoule du porte-ampoule.

PROJECTEURS ANTIBROUILLARD

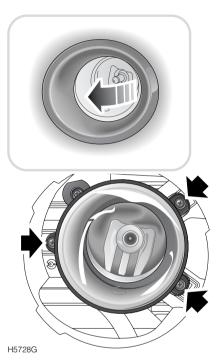

Pour atteindre l'ampoule : à l'aide d'un outil approprié, dégager le panneau d'encadrement du phare antibrouillard du pare-chocs avant. Enlever les trois vis de maintien pour dégager l'ensemble du pare-chocs avant.