


# Dimensions


## POIDS REMORQUABLES ET DIMENSIONS

Poids remorquables maxima autorisés	Sur route	Tout-terrain
Remorques sans freins	750 kg (1654 lb)	750 kg (1654 lb)
Remorques avec freins à inertie	3500 kg (7716 lb)	1000 kg (2205 lb)
Charge sur la galerie (y compris le poids de la galerie)	75 kg (165 lb)	50 kg (110 lb)

## DIMENSIONS DE BARRE DE REMORQUAGE

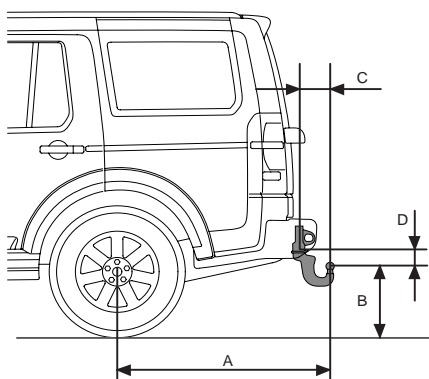

H5632G

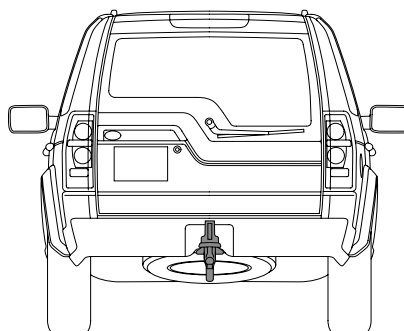

A	Centre de roue à centre de rotule de crochet de remorquage	1191 mm	46,9 in.
B	Sol au centre de la rotule du crochet de remorquage	400 mm	15,75 in.
C	Centre de la rotule de remorquage à la fixation de la barre de remorquage	170 mm	6,7 in.
D	Centre de la rotule de remorquage à la fixation de la barre de remorquage	124 mm	4,9 in.
<i>Les cotes se réfèrent à l'équipement de remorquage fourni officiellement par Land Rover</i>			