

# Sécurité des passagers

## CEINTURES DE SECURITE

-  Les ceintures de sécurité sont conçues pour porter sur le squelette du corps, en position basse en travers du bassin, du torse et des épaules, selon le cas. Il faut éviter de porter la sangle ventrale en travers de l'abdomen.
-  Les ceintures de sécurité doivent être réglées aussi fermement que possible, sans risque de gêne, pour assurer la protection pour laquelle elles ont été conçues. Une ceinture lâche protège nettement moins bien le porteur.
-  Tous les passagers du véhicule doivent porter leur ceinture de sécurité et ce, quelle que soit la longueur du trajet effectué. Le non-respect de cette consigne augmente le risque de blessures graves ou mortelles en cas d'accident.
-  Vous devez obligatoirement porter la sangle ventrale et la sangle diagonale de la ceinture. Il est extrêmement dangereux de les porter séparément ; vous risquez en effet d'augmenter les risques de blessures.
-  Les ceintures ne doivent pas être portées la sangle vrillée.
-  Chaque ensemble de ceinture de sécurité ne doit être utilisé que par un seul occupant. Il est dangereux de mettre une ceinture de sécurité à un enfant qui se trouve sur les genoux d'un occupant.
-  Les passagers avant ne doivent pas voyager avec le dossier du siège incliné à plus de 30°. Ceci réduit la protection fournie par la ceinture de sécurité.
-  L'utilisateur ne doit effectuer aucune modification ou ajout qui risquerait d'entraver le fonctionnement des dispositifs de réglage destinés à assurer la tension de la ceinture de sécurité ou pouvant entraver le réglage de l'ensemble de ceinture de sécurité dans le but de détendre la ceinture.
-  Il est déconseillé d'utiliser des clips de confort ou dispositifs pouvant relâcher la tension du système de ceinture de sécurité.
-  Ne portez pas votre ceinture de sécurité par-dessus des objets durs, fragiles ou pointus. En cas d'impact, la pression de la ceinture de sécurité sur ces objets peut les casser et entraîner des blessures graves voire mortelles.

## SECURITE DE LA CEINTURE



Il est indispensable de remplacer l'ensemble complet s'il a été utilisé lors d'une collision violente, même s'il ne présente pas de dommages visibles.



Si vous remarquez des dommages, signes d'usure, coupures, défauts ou dysfonctionnements sur la ceinture de sécurité, faites immédiatement examiner votre véhicule par un concessionnaire Land Rover/réparateur agréé. N'utilisez pas votre véhicule si les ceintures de sécurité ne fonctionnent pas correctement.



La ceinture doit être remplacée si la sangle commence à s'effilocher ou présente des signes d'usure ou de dégradation.



Faites attention que la sangle n'entre pas en contact avec des produits de lustrage, des huiles et des produits chimiques, notamment avec l'acide de la batterie. Vous pouvez la nettoyer sans danger avec de l'eau et du savon doux.



Veillez à ne pas laisser la sangle et le mécanisme de la ceinture de sécurité entrer en contact avec des produits chimiques ou de nettoyage, des liquides, des saletés ou de la poussière. En cas de contact avec ces produits, faites immédiatement remplacer les ceintures de sécurité. Des ceintures de sécurité contaminées ne sont pas fiables et risquent de ne pas fonctionner correctement en cas de collision.



Si vous utilisez les ceintures de sécurité pour maintenir des objets en place, veillez à ce que les ceintures ne soient ni endommagées ni exposées à des bords coupants.

## CONTROLES DES CEINTURES DE SECURITE


*Note : Si le véhicule est stationné sur une pente, le mécanisme des ceintures de sécurité peut se bloquer. Il ne s'agit pas là d'un défaut du système. Tirez doucement sur la ceinture de sécurité en partant de l'ancrage supérieur.*

Il est recommandé de contrôler régulièrement les ceintures de sécurité. Vérifiez que les sangles ne présentent pas de signes d'effilochage, de coupure ou d'usure et que le mécanisme de sécurité, les boucles, les dispositifs de réglage et de fixation sont en bon état.

- Bouchez la ceinture, tenez la sangle près de la boucle et tirez rapidement vers le haut. La boucle doit rester fermement verrouillée.
- Avec la ceinture détachée, déroulez-la jusqu'à la limite de sa course. Vérifiez qu'elle se déroule librement sans à-coups et sans coincer. Vérifiez ensuite qu'elle s'enroule entièrement sans blocages.
- Déroulez partiellement la ceinture puis saisissez la languette métallique et tirez-la rapidement en avant. Le mécanisme doit se bloquer et empêcher tout déroulement supplémentaire.

# Sécurité des passagers

## UTILISATION DES CEINTURES DE SECURITE

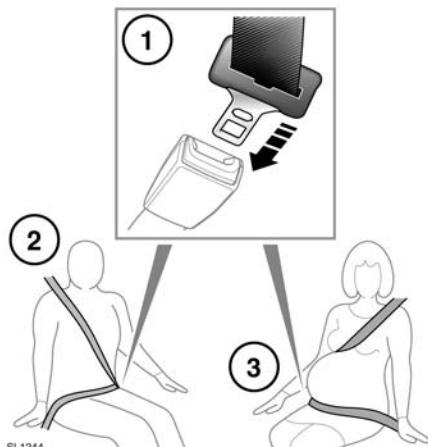

1. Déroulez doucement la ceinture de sécurité. Insérez la languette métallique dans la boucle la plus proche de vous. Enfoncez-la jusqu'à entendre un déclic.
2. Vérifiez que la ceinture est à la bonne hauteur, la position du siège bien ajustée et votre assise correcte. La ceinture de sécurité doit être portée à plat en travers du bassin, de la poitrine et du centre de la clavicule, à mi-chemin entre le cou et l'épaule.
3. Pour les femmes enceintes, positionnez la sangle ventrale confortablement en travers du bassin, sous l'abdomen. La sangle diagonale de la ceinture de sécurité doit être placée entre les seins, au-dessus et sur le côté du ventre de la femme enceinte. Vérifiez que la sangle n'est ni vrillée ni lâche.



Il ne faut jamais intercaler quoi que ce soit entre la ceinture et la personne pour essayer d'amortir le choc en cas d'accident. Ceci peut être dangereux et risque de réduire le rôle de protection de la ceinture de sécurité contre les blessures.



Positionnez la ceinture de sécurité correctement pour la sécurité de la mère et du fœtus. Ne portez jamais la sangle ventrale de la ceinture seule et ne vous asseyez pas sur la sangle ventrale pour ne porter que la sangle diagonale. Ces deux actions sont extrêmement dangereuses et peuvent accroître le risque de blessures graves en cas d'accident ou de freinage brutal.

## RAPPEL DE CEINTURE DE SECURITE



Si le véhicule se met à rouler alors que la ceinture de sécurité du conducteur n'est pas bouclée, un signal sonore retentit et le témoin de ceinture de sécurité s'allume.

## DETACHER LES CEINTURES DE SECURITE

**Note :** Avant d'appuyer sur le bouton de déverrouillage de la ceinture, il est conseillé de bien tenir la ceinture pour éviter que celle-ci ne s'enroule trop rapidement.

Pour détacher la ceinture de sécurité, appuyez sur le bouton rouge.

## SIEGE ENFANT



**N'utilisez pas de siège enfant tourné vers l'avant tant que l'enfant n'a pas atteint le poids minimum de 9 kg et n'est pas capable de se tenir assis sans aide. Jusqu'à l'âge de 2 ans, la colonne vertébrale et le cou d'un enfant ne sont pas suffisamment développés pour éviter des lésions en cas de collision frontale.**



**Selon les statistiques sur les collisions, il apparaît que les enfants sont le mieux protégés lorsqu'ils sont correctement installés dans un dispositif de retenue pour enfant fixé sur un siège arrière.**



**Les bébés ne doivent jamais être portés sur les genoux pour voyager. La force d'un impact peut multiplier par 30 la masse corporelle et empêche ainsi de retenir l'enfant. Normalement, le siège rehausseur doit être adapté à l'âge et à la taille de l'enfant afin de permettre l'utilisation correcte de la ceinture de sécurité et de réduire le risque de blessures en cas d'accident. Les enfants dont les dispositifs de retenue sont mal installés dans le véhicule risquent d'être exposés à des blessures si un accident se produit.**



**N'utilisez pas de siège enfant qui s'accroche au dossier du siège. Ce type de siège ne peut pas être fixé solidement et ne protège donc pas votre enfant.**

Les ceintures de sécurité montées dans votre véhicule sont conçues pour être utilisées par des adultes et des enfants de grande taille. Pour des raisons de sécurité, il est très important de faire voyager les bébés et les enfants de moins de 12 ans dans un siège enfant adapté à leur âge et leur taille.

**Note : Dans certains pays, la loi n'autorise pas les enfants à voyager à l'avant du véhicule. Vérifiez que vous connaissez et respectez la loi en vigueur dans le pays où le véhicule est utilisé.**

## LISTE DE CONTROLE DES DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS

Chaque fois qu'un enfant voyage dans le véhicule, suivez les consignes suivantes :

- Utilisez les dispositifs de retenue pour enfants adéquats.
- Suivez avec attention les instructions d'installation du fabricant du système de retenue.
- Réglez les harnais pour chaque enfant avant chaque trajet.
- Vérifiez que la ceinture de sécurité pour adulte est bien tendue.
- Vérifiez toujours que le dispositif de retenue pour enfant est solidement fixé.
- Evitez de faire porter à l'enfant des vêtements épais et ne placez aucun objet/rembourrage entre l'enfant et le dispositif de retenue.
- Vérifiez régulièrement l'installation et l'état des dispositifs de retenue pour enfants. Si l'installation est douteuse ou si vous remarquez des signes d'usure/détérioration, remplacez immédiatement le dispositif.
- Montrez l'exemple et attachez toujours votre ceinture de sécurité.

# Sécurité des passagers

## ASSISE ET POSITIONS POUR LA SECURITE DES ENFANTS

 **Les ancrages de dispositifs de retenue pour enfants ne sont pas prévus pour supporter des charges supérieures à celles imposées par des dispositifs de retenue pour enfants correctement installés. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés pour des ceintures de sécurité d'adultes, des harnais, ou pour fixer d'autres articles ou équipements au véhicule.**

**Note :** Les informations qui apparaissent dans le tableau suivant sont valables pour tous les pays. En cas de doute sur le type de siège enfant et la façon de l'installer dans votre véhicule, demandez conseil à une personne compétente.

Groupes de poids	0 = Jusqu'à 10 kg 0 à 9 mois	0+ = Jusqu'à 13 kg 0 à 18 mois	I = 9 à 18 kg 9 mois à 4 ans	II = 15 à 25 kg 4 à 9 ans	III = 25 à 36 kg 8 à 12 ans
Position du siège					
Passager avant	U	U	U	U	U
Sièges de deuxième rangée	U	U	U	U	U
Sièges de troisième rangée	U	U	U	U	U

- U = Adapté aux dispositifs de retenue de catégorie universelle pour ce groupe de poids.

**Note :** Les tranches d'âge ne sont données qu'à titre indicatif. En cas de doute, c'est le poids de l'enfant, et non son âge, qui doit déterminer le type de siège enfant à utiliser.


 Les données fournies dans ce tableau étaient correctes au moment de la publication. Il se peut toutefois que la disponibilité des dispositifs de retenue pour enfants change. Pour obtenir les dernières recommandations en date, contactez votre concessionnaire Land Rover/réparateur agréé.

**Note :** La loi qui régit la manière dont doivent voyager les enfants en voiture et l'endroit où ils doivent être assis, est sujette à des changements. Il incombe au conducteur de respecter la réglementation en vigueur.


## SIEGES REHAUSSEURS

Quand l'enfant est trop grand pour s'asseoir dans un siège enfant mais encore trop petit pour utiliser uniquement la ceinture de sécurité à trois points d'ancrage, l'utilisation d'un siège rehausseur est recommandé pour une sécurité optimale. Suivez rigoureusement les instructions d'installation et d'utilisation du fabricant, puis réglez la ceinture de sécurité en conséquence.

## VERROUS DE SECURITE ENFANTS



SL1354



**⚠ Ne laissez jamais un enfant sans surveillance dans le véhicule. Il pourrait être exposé à des risques de blessures graves voire mortelles.**

Les portes arrière sont équipées de verrous de sécurité enfant permettant d'empêcher leur ouverture accidentelle lorsque le véhicule est en marche.

Si des enfants voyagent à l'arrière du véhicule, il est conseillé de désactiver les poignées intérieures des portes arrière.

***Note : Pour des raisons de commodité, il est préférable de réactiver les poignées intérieures des portes lorsque des adultes voyagent à l'arrière du véhicule.***

Pour changer les réglages des verrous de sécurité enfant :

1. Ouvrez la porte pour accéder au verrou de sécurité enfant.
2. Tournez le levier de verrouillage vers le haut pour activer la poignée intérieure de porte ou vers le bas pour la désactiver, selon vos besoins.