MOTORSPEZIFIKATIONEN

Beschreibung	Dieselmotor	Benzinmotor
Anzahl der Zylinder	4	4
Hubraum	2.179 ccm	1.999 ccm
Zündreihenfolge	1–3–4–2	1–3–4–2
Verdichtungsverhältnis	15,8:1	10:1

SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN

Beschreibung	Variante	Spezifikation
Motoröl	Dieselmotor mit Dieselrußfilter (DPF)	5W/30 – Ford 934–B-Spezifikation oder Castrol SLX Professional Powerflow C1
	Dieselmotor ohne Dieselrußfilter (DPF)	5W/30 – Ford 913–B-Spezifikation oder Castrol SLX Professional A5
	Benzinmotor	5W/30 – Ford 913–B-Spezifikation
Getriebeöl	Schaltgetriebe	Castrol BOT350 M3
	Automatikgetriebe	Nippon AW–1 ATF
Kraftübertragungseinheit	Alle Fahrzeuge	Castrol BOT118+
Haldex-Kupplung	Alle Fahrzeuge	STAT OIL SL01–301
Öl für das Hinterachsdifferenzial	Alle Fahrzeuge	Castrol EPX
Brems- und Kupplungsflüssigkeit	Alle Fahrzeuge	Shell DOT4 ESL. Falls nicht verfügbar, kann auch eine passende synthetische DOT4-Bremsflüssigkeit mit niedriger Viskosität verwendet werden, die die Anforderungen der ISO-Norm 4925, Klasse 6, und der Land Rover-Spezifikation LRES22BF03 erfüllt.
Scheibenwaschanlage	Alle Fahrzeuge	Scheibenwaschmittel mit Frostschutz
Kühlmittel	Alle Fahrzeuge	50/50-Mischung aus Texaco XLC-Frostschutzmittel und Wasser

Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol-Ölen.

FÜLLMENGEN

Position	Variante	Füllmenge
Kraftstofftank	Dieselmotor	60 Liter (13,2 Gallonen)
	Benzinmotor	70 Liter (15,4 Gallonen)
Motoröl nachfüllen und Filterwechsel	Dieselmotor	5,9 Liter (10,4 Pints)
	Benzinmotor	5,6 Liter (9,9 Pints)
Getriebe	Schaltgetriebe	2,0 Liter (3,5 Pints)
	Automatikgetriebe	7 Liter (12,3 Pints)
Kraftübertragungseinheit	Alle Fahrzeuge	0,75 Liter (1,3 Pints)
Haldex-Kupplung	Alle Fahrzeuge	0,65 Liter (1,1 Pints)
Hinterachsdifferenzial	Alle Fahrzeuge	0,7 Liter (1,2 Pints)
Waschanlagen-Flüssigkeitsbehälter	Mit elektronischer Scheinwerfer-Waschanlage	4,2 Liter (7,4 Pints)
	Ohne elektronische Scheinwerfer-Waschanlage	3,1 Liter (5,5 Pints)
Kühlsystem (nachfüllen)	Diesel:	
	Schaltgetriebe, mit Zusatzheizung	5,6 Liter (9,9 Pints)
	Schaltgetriebe, ohne Zusatzheizung	5,4 Liter (9,5 Pints)
	Automatikgetriebe, mit Zusatzheizung	5,9 Liter (10,4 Pints)
	Automatikgetriebe, ohne Zusatzheizung	5,7 Liter (10,0 Pints)
	Benzin:	
	Mit Zusatzheizung	4,6 Liter (8,1 Pints)
	Ohne Zusatzheizung	4,4 Liter (7,7 Pints)

Die genannten Füllmengen sind ungefähre Werte und dienen nur als Richtlinien. Alle Füllstände sind entweder mit den Füllstandsmarkierungen, mit Füllstandsstopfen oder mit dem Fahrerinformationsmodul zu kontrollieren.

GEWICHTE

Fahrzeuggewicht ab	Fahrzeuggesamtgewicht [1]	Gespanngewicht [2]
1.640 kg (3.615 lb)	2.350 kg (5.180 lb)	4.150 kg (9.150 lb)

[1] Maximal zulässiges Gewicht des Fahrzeugs einschließlich Fahrzeuginsassen und Ladung

[2] Maximal zulässiges Gewicht des Fahrzeugs und gebremsten Anhängers einschließlich ihrer jeweiligen Ladungen

Hinweis: *Für jede 1.000 m über dem Meeresspiegel ist das Gespanngewicht um 10 % zu reduzieren.*

Maximale Vorderachslast [1]	Maximale Hinterachslast [1]	Maximale Dachgepäckträgerlast [2]	Maximale Nutzlast [3]
1.300 kg (2.865 lb)	1.145 kg (2.525 lb)	75 kg (165 lb)	500 kg (1.100 lb)

[1] Maximale Vorder- und Hinterachslast können nicht zusammen erreicht werden, da dies das maximale Fahrzeuggesamtgewicht überschreiten würde.

[2] Diese Angabe beinhaltet das Gewicht das Dachgepäckträgers.

[3] Am Fahrzeug eingebaute optionale Bauteile beeinträchtigen die maximale Nutzlast.

RADFLUCHTDATEN (CHINA)

Radflucht – Spur vorn	+0,22°
Radflucht – Spur hinten	+0,18°
Sturz – vorn	–0,51°
Sturz – hinten	–1,25°

BREMSPEDALWEG (CHINA)

Die Brems- und Kupplungspedalwege werden werkseitig eingestellt und können nicht verändert werden.

ABMESSUNGEN – COUPÉ UND 5-TÜRER

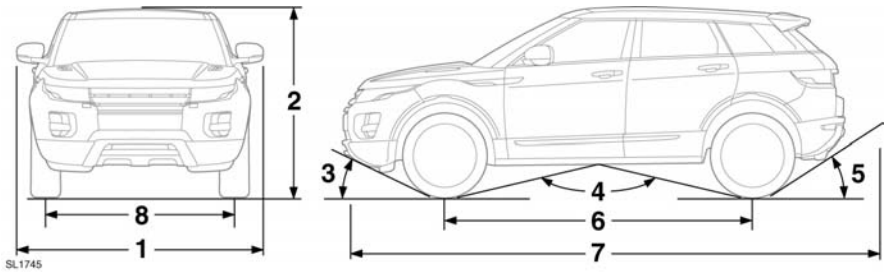

Position	Beschreibung	mm (Zoll)	Grad
1	Breite (mit ausgeklappten Spiegeln)	2.125 (83,7)	–
	Breite (mit eingeklappten Spiegeln)	1.965 (77,4)	–
2	Höhe – Coupé/5-Türer	1.605/1.635 (63,2/64,4)	
	Höhe mit Dachschienen – Coupé/5-Türer	1.610/1.640 (63,4/64,6)	–
	Höhe mit Dachschienen und Querträgern – Coupé/5-Türer	1.690/1.720 (66,5/67,7)	
3	Böschungswinkel – Pure/Dynamic	–	25°/19°
4	Rampenwinkel	–	22°
5	Böschungswinkel hinten – Pure/Dynamic	–	33°/30°
	Böschungswinkel hinten mit abnehmbarer Anhängerkupplung	–	22°
6	Radstand	2.660 (104,8)	–
7	Länge (ohne Kennzeichenträger) – Pure/Dynamic	4.355/4.365 (171,5/171,9)	–
8	Spur – vorn	1.625 (63,9)	–
	Spur – hinten	1.630 (64,2)	–
–	Maximale Wattiefe	500 (19,7)	–
–	Mindestbodenfreiheit	212 (8,3)	–
–	Wendekreis (von Bordstein zu Bordstein)	11,3 m (37,1 Fuß)	–

GLÜHLAMPENSPEZIFIKATIONEN

Vor dem Auswechseln einer Glühlampe müssen die betreffende Leuchte und die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet sein. Wenn der Schaltkreis Strom führt, kann ein Kurzschluss auftreten und die Fahrzeugelektrik beschädigen.

Hinweis: *LED-Glühlampen können nur von einem Land Rover Vertragspartner/autorisierten Servicebetrieb ausgetauscht werden.*

Leuchte	Spezifikation	Leistung (Watt)
Halogenscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht)	HB3	60
Xenon-Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht)	D3S	35
Blinkleuchten vorn	PS24WSV	24
Seitliche Blinkleuchten vorn	W5W	5
Blinkleuchten hinten	PS24WSV	24
Rückfahrscheinwerfer	PS16W	16

RÄDER UND REIFEN

Radgröße	Reifengröße	Geschwindigkeitsklasse
7.0J x 17	225/65 R17	V
8.0J x 18	235/60 R18	V
8.0J x 19	235/55 R19	V
8.0J x 20	245/45 R20	V
4.0J x 18	155/85 R18 Notrad für den vorübergehenden Gebrauch	M

SMART KEY-SYSTEMSENDER

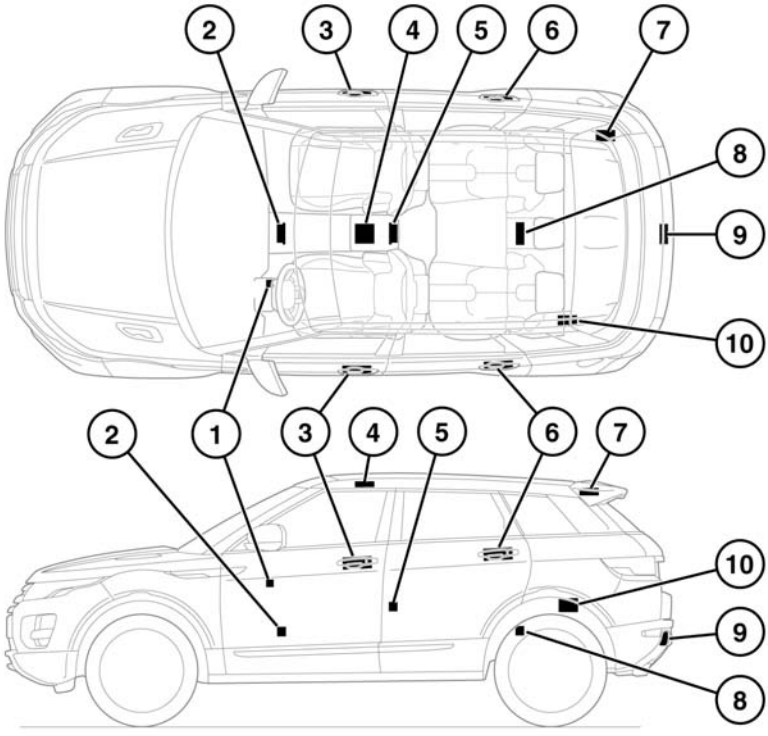

1. Lenksäulen-Hilfssender
2. Fahrersitzsender vorn
3. Türaußengriff-Sender vorn
4. Keyless-Dachempfänger
5. Bodenkonsolen-Sender vorn
6. Türaußengriff-Sender hinten
7. Laderaumsender
8. Bodenkonsolen-Sender hinten
9. Passive Entry-Heckklappenempfänger
10. Keyless Start-Steuergerät

Personen mit einem implantierten medizinischen Gerät müssen darauf achten, dass zwischen dem Gerät und den im Fahrzeug befindlichen Sendern ein Abstand von mindestens 22 cm (8,7 Zoll) eingehalten wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass es beim System und beim Gerät zu Störungen kommt.