

SPECIFICHE DEL MOTORE

Descrizione	Diesel	Benzina
Numero di cilindri	4	4
Cilindrata	2.179 cc	1.999 cc
Ordine di accensione	1 – 3 – 4 – 2	1 – 3 – 4 – 2
Rapporto di compressione	15,8:1	10:1

LUBRIFICANTI E LIQUIDI

Descrizione	Variante	Specifica
Olio motore	Diesel con filtro antiparticolato per diesel (DPF)	5W/30 – Specifica Ford 934-B oppure Castrol SLX Professional Powerflow C1
	Diesel senza filtro antiparticolato per diesel (DPF)	5W/30 – Specifica Ford 913-B oppure Castrol SLX Professional A5
	Benzina	5W/30 – Specifica Ford 913-B
Olio per cambio	Manuale	Castrol BOT350 M3
	Automatico	Nippon AW-1 ATF
Unità di trasferimento della trazione	Tutti i veicoli	Castrol BOT118+
Giunto Haldex	Tutti i veicoli	OLIO STAT SL01-301
Olio del differenziale posteriore	Tutti i veicoli	Castrol EPX
Liquido freno/frizione	Tutti i veicoli	Shell DOT4 ESL. Se non è disponibile, si può utilizzare un liquido freni DOT4 compatibile sintetico a bassa viscosità che soddisfi i requisiti delle specifiche ISO 4925 classe 6 e Land Rover LRES22BF03.
Lavavetro	Tutti i veicoli	Lavavetro con protezione antigelo
Refrigerante	Tutti i veicoli	Miscela al 50% di antigelo Texaco XLC e acqua

La Land Rover consiglia l'uso di oli Castrol.



CAPACITÀ

Voce	Variante	Capacità
Serbatoio del carburante	Diesel	60 litri (13,2 galloni)
	Benzina	70 litri (15,4 galloni)
Rifornimento di olio motore e cambio del filtro	Diesel	5,9 litri (10,4 pinte)
	Benzina	5,6 litri (9,9 pinte)
Cambio	Manuale	2,0 litri (3,5 pinte)
	Automatico	7 litri (12,3 pinte)
Unità di trasferimento della trazione	Tutti i veicoli	0,75 litri (1,3 pinte)
Giunto Haldex	Tutti i veicoli	0,65 litri (1,1 pinte)
Differenziale posteriore	Tutti i veicoli	0,7 litri (1,2 pinte)
Serbatoio del lavavetro	Con lavafari	4,2 litri (7,4 pinte)
	Senza lavafari	3,1 litri (5,5 pinte)
Sistema di raffreddamento (scarico e riempimento)	Diesel:	
	Manuale, con riscaldatore ausiliario	5,6 litri (9,9 pinte)
	Manuale, senza riscaldatore ausiliario	5,4 litri (9,5 pinte)
	Automatico, con riscaldatore ausiliario	5,9 litri (10,4 pinte)
	Automatico, senza riscaldatore ausiliario	5,7 litri (10,0 pinte)
	Benzina:	
	Con riscaldatore ausiliario	4,6 litri (8,1 pinte)
Senza riscaldatore ausiliario	4,4 litri (7,7 pinte)	

Le capacità indicate sono approssimative e servono solo come riferimento generale. Tutti i livelli devono essere controllati con i segni di livello, il tappo di livello o il modulo informazioni guidatore, a seconda dei casi.

Specifiche tecniche

PESI

Peso veicolo a partire da	Peso lordo del veicolo (GVW) ¹	Peso di traino lordo (GTW) ²
1.640 kg (3.615 lb)	2.350 kg (5.180 lb)	4.150 kg (9.150 lb)

¹ Peso massimo ammesso del veicolo, inclusi i passeggeri e il carico.

² Peso massimo ammesso del veicolo e del rimorchio frenato, inclusi i rispettivi carichi.

Nota: per ogni aumento di 1.000 m di altitudine sul livello del mare, il peso di traino lordo (GTW) deve essere ridotto del 10%.

Carico massimo sull'assale anteriore ¹	Carico massimo sull'assale posteriore ¹	Carico massimo sul portapacchi ²	Carico utile massimo ³
1.300 kg (2.865 lb)	1.145 kg (2.525 lb)	75 kg (165 lb)	500 kg (1.100 lb)

¹ Non è possibile raggiungere contemporaneamente il carico massimo sia sull'assale anteriore che sull'assale posteriore, in quanto si supererebbe il limite GVW.

² Questo valore include il peso del portapacchi.

³ Gli optional installati sul veicolo influiscono sul carico utile massimo.


DATI DI ALLINEAMENTO DELLE RUOTE (CINA)

Allineamento delle ruote – convergenza/divergenza anteriore	+0,22°
Allineamento delle ruote – convergenza/divergenza posteriore	+0,18°
Campanatura – anteriore	-0,51°
Campanatura – posteriore	-1,25°

CORSA DEL PEDALE (CINA)

La corsa del pedale del freno e quella del pedale della frizione vengono impostate in fabbrica e non sono regolabili.

DIMENSIONI – COUPÉ E 5 PORTE

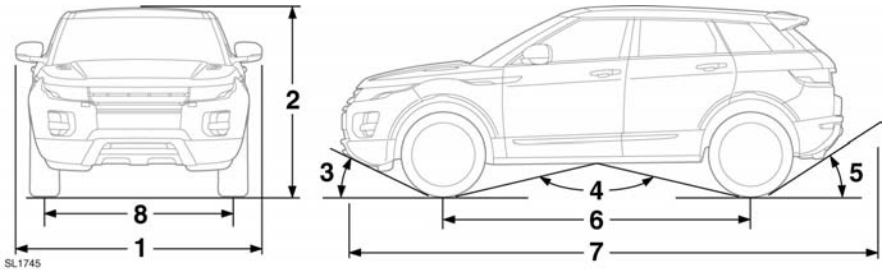

Voce	Descrizione	mm (pollici)	Gradi
1	Larghezza (con gli specchietti retrovisori esterni in posizione normale)	2.125 (83,7)	–
	Larghezza (con gli specchietti retrovisori esterni ripiegati)	1.965 (77,4)	–
2	Altezza – Coupé / 5 porte	1.605/1.635 (63,2/64,4)	–
	Altezza con le barre del tetto – Coupé / 5 porte	1.610/1.640 (63,4/64,6)	
	Altezza con le barre del tetto e le barre trasversali – Coupé / 5 porte	1.690/1.720 (66,5/67,7)	
3	Angolo di attacco – Puro/dinamico	–	25°/19°
4	Angolo di dosso	–	22°
5	Angolo di uscita – Puro/dinamico	–	33°/30°
	Angolo di uscita con sfera di traino staccabile	–	22°
6	Passo	2.660 (104,8)	–
7	Lunghezza (esclusa la base della targa) – Pura/dinamica	4.355/4.365 (171,5/171,9)	–
8	Carreggiata – anteriore	1.625 (63,9)	–
	Carreggiata – posteriore	1.630 (64,2)	–
–	Profondità di guado massima	500 (19,7)	–
–	Altezza minima da terra	212 (8,3)	–
–	Diametro di svolta (da marciapiede a marciapiede)	11,3 m (37,1 ft)	–

TABELLA DELLE SPECIFICHE DELLE LAMPADINE



Prima di procedere alla sostituzione di una lampadina, verificare che la luce interessata sia spenta e che l'accensione del veicolo sia stata disinserita. Se il circuito rimane in tensione, si può verificare un corto circuito con conseguente danneggiamento del sistema elettrico del veicolo.


Nota: le lampadine LED possono essere sostituite solo da un concessionario Land Rover/riparatore autorizzato.

Luce	Specifica	Potenza (W)
Faro alogeno (anabbaglianti e abbaglianti)	HB3	60
Faro allo xeno (anabbaglianti e abbaglianti)	D3S	35
Indicatori di direzione anteriori	PS24WSV	24
Lampeggiatori degli indicatori di direzione laterali anteriori	W5W	5
Indicatori di direzione posteriori	PS24WSV	24
Luci retromarcia	PS16W	16

RUOTE E PNEUMATICI

Dimensioni delle ruote	Dimensioni degli pneumatici	Velocità nominale
7.0J x 17	225/65 R17	V
8.0J x 18	235/60 R18	V
8.0J x 19	235/55 R19	V
8.0J x 20	245/45 R20	V
4.0J x 18	155/85 R18 Ruotino di scorta temporaneo	M

TRASMETTITORI DEL SISTEMA A CHIAVE SMART

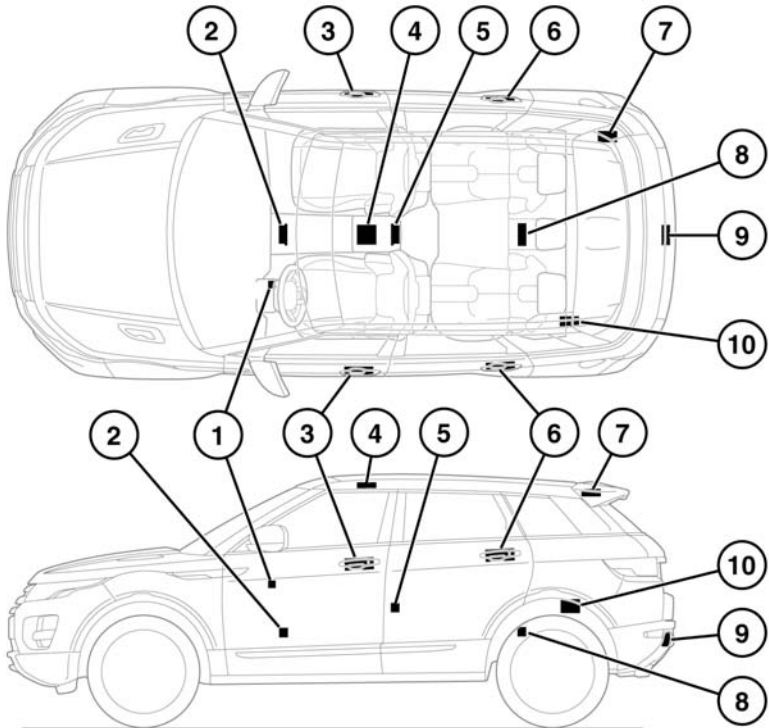

SL1765

1. Trasmettitore di riserva sul piantone di sterzo.
2. Trasmettitori del posto di guida anteriore.
3. Trasmettitori delle maniglie esterne delle portiere anteriori.
4. Ricevitore del sistema di accesso senza chiave sul tetto.
5. Trasmettitore anteriore consolle del pavimento.
6. Trasmettitori delle maniglie esterne delle portiere posteriori.
7. Trasmettitori dello spazio adibito al carico.
8. Trasmettitore posteriore consolle del pavimento.
9. Ricevitore accesso passivo portellone posteriore.
10. Modulo sistema di avviamento senza chiave.



Le persone che portano su di sé dispositivi medico-sanitari devono avere l'accorgimento di tenere tali dispositivi ad una distanza minima di 22 cm (8,7 pollici) da qualsiasi trasmettitore installato sul veicolo. Questo serve ad evitare la possibilità di interferenze tra il sistema e il dispositivo.