

## MOTORSPEZIFIKATIONEN

	<b>Diesel 150</b>	<b>Diesel 190</b>	<b>Benzin</b>
Füllmenge	2.179 cm <sup>3</sup>	2.179 cm <sup>3</sup>	3.192 cm <sup>3</sup>
Zündreihenfolge	1-3-4-2	1-3-4-2	1-5-3-6-2-4
Verdichtungsverhältnis	15,8:1	15,8:1	10,8:1
Maximales Drehmoment	420 Nm bei 1.750 U/min	420 Nm bei 1.750 U/min	317 Nm bei 3.200 U/min
Zylinderzahl	4	4	6
Abgegebene Motorleistung	110 kW (150 PS) bei 4.000 U/min	140 kW (190 PS) bei 3.500 U/min	171 kW (233 PS) bei 6.300 U/min

## SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN

<b>Teil</b>	<b>Variante</b>	<b>Spezifikation</b>
Motoröl	Fahrzeuge mit 3.2L-Benzinmotor	SAE 0W-30 gemäß Spezifikation ACEA A5/B5
	Fahrzeuge mit 2.2L-Dieselmotor (mit DPF)	SAE 5W-30 gemäß Ford-Spezifikation 934-B
	Fahrzeuge mit 2.2L-Dieselmotor (ohne DPF)	SAE 5W-30 gemäß den Ford-Spezifikationen 913-B oder 913-C
Hauptgetriebeöl	Schaltgetriebe	Castrol BOT 350 M3
Hauptgetriebeöl	Automatikgetriebe	Nippon AW-1
Kraftübertragungseinheit	Alle Fahrzeuge	Castrol BOT 118
Haldex-Kupplung	Alle Fahrzeuge	STAT OIL SL01-301
Öl für das Hinterachsdifferenzial	Alle Fahrzeuge	Castrol EPX
Servolenkungsöl	Alle Fahrzeuge	Pentosin CHF202
Bremsflüssigkeit	Alle Fahrzeuge	Shell DOT4 ESL. Falls nicht verfügbar, kann auch eine DOT4-Bremsflüssigkeit mit niedriger Viskosität verwendet werden, die die Anforderungen der Normen ISO 4925, Klasse 6 und Land Rover LRES22BF03 erfüllt.
Scheibenwaschanlage	Alle Fahrzeuge	Scheibenreinigungsflüssigkeit mit Frostschutz
Kühlmittel	Alle Fahrzeuge	50 %ige-Mischung aus Castrol SF-Frostschutzmittel und Wasser

## FÜLLMENGEN

Position	Variante	Füllmenge
Kraftstofftank	Diesel	68 Liter (15 Gallonen)
	Benzin	70 Liter (15,5 Gallonen)
Motorölwechsel mit Filterwechsel	Diesel	5,9 Liter (10 Pints)
	Benzin	7,5 Liter (13,2 Pints)
Schaltgetriebe	Alle Fahrzeuge	2 Liter (3,5 Pints)
Automatikgetriebe	Alle Fahrzeuge	7 Liter (12,3 Pints)
Kraftübertragungseinheit	Alle Fahrzeuge	0,75 Liter (1,3 Pints)
Haldex-Kupplung	Alle Fahrzeuge	0,65 Liter (1,1 Pints)
Hinterachsdifferenzial	Alle Fahrzeuge	0,7 Liter (1,2 Pints)
Waschflüssigkeitsbehälter	Mit Scheinwerferwaschanlage	5,8 Liter (10,2 Pints)
	Ohne Scheinwerferwaschanlage	3,1 Liter (5,5 Pints)
Kühlsystem (nachfüllen)	Dieselmotor (Schaltgetriebe)	5,4 Liter (9,5 Pints)
	Dieselmotor (Zusatzheizung) (Schaltgetriebe)	5,6 Liter (9,9 Pints)
	Dieselmotor (Automatikgetriebe)	5,7 Liter (10 Pints)
	Dieselmotor (Zusatzheizung) (Automatikgetriebe)	5,9 Liter (10,4 Pints)
	Benzin	6,5 Liter (11,5 Pints)


Bei den angegebenen Füllmengen handelt es sich nur um ungefähre Richtwerte. Alle Ölstände müssen entweder mit einem Ölmesstab, mit Füllstandsstopfen oder mit dem Fahrerinformationsmodul kontrolliert werden.

## GEWICHTE

Variante	Fahrzeuggewicht ab	Maximales Fahrzeuggesamtgewicht (zGG) <sup>1</sup>	Gespanngewicht <sup>2</sup>
2.2L-Dieselmotor	1.710 kg 3.770 lb	2.505 kg 5.520 lb	4.505 kg 9.930 lb
3.2L-Benzinmotor	1.775 kg 3.910 lb	2.505 kg 5.520 lb	4.505 kg 9.930 lb
1 Maximal zulässiges Gewicht des Fahrzeugs einschließlich Fahrzeuginsassen und Ladung			
2 Maximal zulässiges Gewicht des Fahrzeugs und gebremsten Anhängers einschließlich ihrer jeweiligen Ladungen			

Variante	Maximale Vorderachslast <sup>1</sup>	Maximale Hinterachslast <sup>1</sup>	Maximale Dachgepäck-trägerlast <sup>2</sup>	Maximale Nutzlast
Benzin- und Dieselmotor	1.310 kg 2.885 lb	1.360 kg 2.995 lb	75 kg 165 lb	500 kg 1.100 lb
1 Maximale Vorder und Hinterachslast können nicht zusammen erreicht werden, da dies das maximale Fahrzeuggesamtgewicht überschreiten würde.				
2 Diese Angabe beinhaltet das Gewicht des Dachgepäckträgers.				

## ABMESSUNGEN

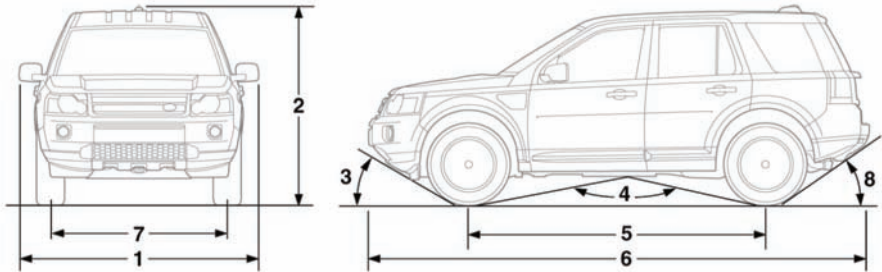

E136829

Position	Beschreibung	mm (Zoll)	Grad
1	Breite	2.195 (86,4)	-
1	Breite bei eingeklappten Spiegeln	2.005 (78,8)	-
2	Gesamthöhe	1.830 (72,1)	-
3	Böschungswinkel vorn	-	31°
3	Böschungswinkel mit Karosserie-Styling-Satz	-	23°
4	Rampenwinkel	-	157°
5	Radstand	2.660 (104,7)	-
6	Gesamtlänge	4.500 (177,1)	-
7	Spur - vorn	1.601 (63)	-
	Spur - hinten	1.614 (63,5)	-
8	Böschungswinkel hinten mit Karosserie-Styling-Satz	-	29°
8	Böschungswinkel hinten ohne Anhängerkupplung	-	34°
-	Böschungswinkel hinten mit Anhängerkupplung fester Höhe	-	18°
-	Maximale Wassertiefe	500 (19,7)	-
-	Bodenfreiheit	210 (8,3)	-
-	Wendekreis (von Bordstein zu Bordstein)	11300 (444,9)	-

## GLÜHLAMPENSPEZIFIKATION



Vor dem Auswechseln einer Glühlampe müssen die betroffene Lampe und die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet sein. Wenn der Schaltkreis Strom führt, kann ein Kurzschluss auftreten und die Fahrzeugelektrik beschädigen.

Leuchte	Spezifikation	Leistung (W)
Halogen-Scheinwerfer (Ablend- und Fernlicht)	H11	55
Xenon-Scheinwerfer (Ablend- und Fernlicht)	D1S	35
Vordere Begrenzungsleuchten	W5W	5
Vordere Blinkleuchten	PY21W	21
Hintere Blinkleuchten	PY21W	21
Nebelscheinwerfer	H11	55
Seitliche Blinkleuchten	W5W	5
Rückfahrcheinwerfer	P21W	21
Nebelschlussleuchten	P21W	21
Brems-/Schlussleuchten	P21/5W	21/5
Dritte Bremsleuchte	W16W	16
Kennzeichenleuchten	W5W	5
Ausstiegsleuchten	W5W	5
Alle Innenraumleuchten	W5W	5