

MOTORSPEZIFIKATIONEN

| Beschreibung | Diesel | Benzin |
|------------------------|-----------|-----------|
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum | 2.179 ccm | 1.999 ccm |
| Zündreihenfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Verdichtungsverhältnis | 15,8:1 | 10:1 |

SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN

| Beschreibung | Variante | Spezifikationen |
|-----------------------------------|--|--|
| Motoröl | Dieselmotor mit Dieselrußfilter (DPF) | 5W/30 - Ford 934-B-Spezifikation oder Castrol SLX Professional Powerflow C1 |
| | Dieselmotor ohne Dieselrußfilter (DPF) | 5W/30 - Ford 913-B- oder 913-C-Spezifikation oder Castrol SLX Professional A5 |
| | Benzin | 5W/30 - Ford 913-B-Spezifikation |
| Getriebeöl | Schaltgetriebe | Castrol BOT350 M3 |
| | Automatikgetriebe | Nippon AW-1 ATF |
| Kraftübertragungseinheit | Fahrzeuge mit Allradantrieb | Castrol BOT118+ |
| Haldex-Kupplung | Fahrzeuge mit Allradantrieb | STAT OIL SL01-301 |
| Öl für das Hinterachsdifferenzial | Fahrzeuge mit Allradantrieb | Castrol EPX |
| Brems- und Kupplungsflüssigkeit | Alle Fahrzeuge | Shell DOT4 ESL. Falls nicht verfügbar, kann auch eine passende synthetische DOT4-Bremsflüssigkeit mit niedriger Viskosität verwendet werden, die die Anforderungen der ISO-Norm 4925, Klasse 6, und der Land Rover-Spezifikation LRES22BF03 erfüllt. |
| Scheibenwaschmittel | Alle Fahrzeuge | Scheibenwaschmittel mit Frostschutz |
| Kühlmittel | Alle Fahrzeuge | 50 %-ige Mischung aus Texaco XLC-Frostschutzmittel und Wasser |

Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol-Ölen.



FÜLLMENGEN

| Pos. | Variante | Füllmenge Liter (Pints) |
|--------------------------------------|---|----------------------------|
| Kraftstofftank | Diesel | 60 (105,6) |
| | Benzin | 70 (123,2) |
| Motoröl nachfüllen und Filterwechsel | Diesel | 5,9 (10,4) |
| | Benzin | 5,6 (9,9) |
| Getriebe | Schaltgetriebe | 2,0 (3,5) |
| | Automatikgetriebe | 7,0 (12,3) |
| Kraftübertragungseinheit | Fahrzeuge mit Allradantrieb | 0,75 (1,3) |
| Haldex-Kupplung | Fahrzeuge mit Allradantrieb | 0,65 (1,1) |
| Hinteres Differenzial | Fahrzeuge mit Allradantrieb | 0,7 (1,2) |
| Waschanlagen-Flüssigkeitsbehälter | Mit elektronischer Scheinwerfer-Waschanlage | 4,2 (7,4) |
| | Ohne elektronische Scheinwerfer-Waschanlage | 3,1 (5,5) |
| Kühlsystem (nachfüllen) | Dieselmotoren: Schaltgetriebe, mit Zusatzheizung | 5,6 (9,9) |
| | Schaltgetriebe, ohne Zusatzheizung | 5,4 (9,5) |
| | Automatikgetriebe, mit Zusatzheizung | 5,9 (10,4) |
| | Automatikgetriebe, ohne Zusatzheizung | 5,7 (10,0) |
| | Benzin: Mit Zusatzheizung | 4,6 (8,1) |
| | Ohne Zusatzheizung | 4,4 (7,7) |

Die genannten Füllmengen sind ungefähre Werte und dienen nur als Richtlinien. Alle Füllstände sind entweder anhand von Füllstandsmarkierungen, Füllstandsstopfen oder mit dem Fahrerinformationsmodul zu kontrollieren.

GEWICHTE

| | Fahrzeuggewicht in kg (lb) | Fahrzeuggesamtgewicht (GVW) ¹ kg (lb) | Gespannngesamtgewicht (GTW) ² kg (lb) |
|------------|-------------------------------|---|---|
| 4WD | 1.640 (3.615) | 2.350 (5.180) | 4.150 (9.150) |
| 2WD | 1.595 (3.515) | 2.350 (5.180) | 3.850 (8.485) |

¹ Maximal zulässiges Gewicht des Fahrzeugs einschließlich Fahrzeuginsassen und Ladung.

² Maximal zulässiges Gewicht des Fahrzeugs und gebremsten Anhängers einschließlich ihrer jeweiligen Ladungen.

Hinweis: Für jede 1.000 m über dem Meeresspiegel ist das Gespanngewicht um 10 % zu reduzieren.

| Maximale Vorderachslast ¹ kg (lb) | Maximale Hinterachslast ¹ kg (lb) | Maximale Dachgepäckträgerlast ² kg (lb) | Maximale Nutzlast ³ kg (lb) |
|---|---|---|---|
| 1.300 (2.865) | 1.145 (2.525) | 75 (165) | 500 (1.100) |

¹ Maximale Vorder- und Hinterachslast können nicht zusammen erreicht werden, da dies das maximale Fahrzeuggesamtgewicht überschreiten würde.

² Diese Angabe beinhaltet das Gewicht des Dachgepäckträgers.

³ Am Fahrzeug eingebaute/angebrachte Optionen wirken sich auf die maximale Nutzlast aus.

RADFLUCHTDATEN (CHINA)


| | |
|--------------------------------|---------|
| Radflucht - Spur vorn | +0,22 ° |
| Radflucht - Spur hinten | +0,18 ° |
| Sturz - vorn | -0,51 ° |
| Sturz - hinten | -1,25 ° |

BREMSPEDALWEG (CHINA)

Die Brems- und Kupplungspedalwege werden werkseitig eingestellt und können nicht verändert werden.

ABMESSUNGEN

Coupé und 5-Türer

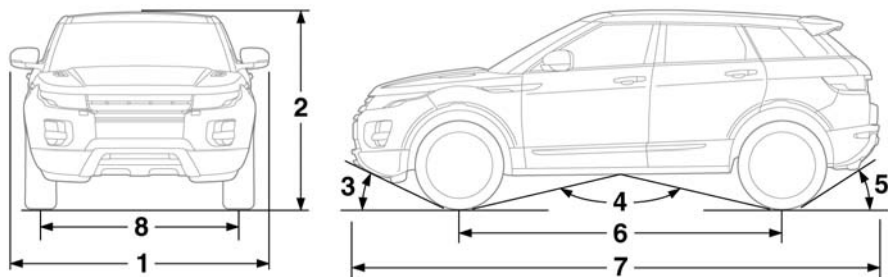

| Pos. | Beschreibung | mm (Zoll) | Grad |
|------|---|---------------------------|---------|
| 1 | Breite (mit ausgeklappten Spiegeln) | 2.125 (83,7) | - |
| | Breite (mit eingeklappten Spiegeln) | 1.965 (77,4) | - |
| 2 | Höhe - Coupé / 5-Türer | 1.605/1.635 (63,2/64,4) | - |
| 2 | Höhe mit Dachreling - Coupé / 5-Türer | 1.610/1.640 (63,4/64,6) | - |
| 2 | Höhe mit Dachreling und Querträgern - Coupé / 5-Türer | 1.690/1.720 (66,5/67,7) | - |
| 3 | Anfahrwinkel – Pure/Dynamic | - | 25°/19° |
| 4 | Rampenwinkel | - | 22° |
| 5 | Böschungswinkel hinten – Pure/Dynamic | - | 33°/30° |
| | Böschungswinkel hinten mit abnehmbarer Anhängerkupplung | - | 22° |
| 6 | Radstand | 2.660 (104,8) | - |
| 7 | Länge (ohne Kennzeichenträger) – Pure/Dynamic | 4.355/4.365 (171,5/171,9) | - |
| 8 | Spurweite - vorn | 1.625 (63,9) | - |
| | Spurweite - hinten | 1.630 (64,2) | - |
| - | Maximale Wattiefe | 500 (19,7) | - |
| - | Mindestbodenfreiheit | 212 (8,3) | - |
| - | Wendekreis (von Bordstein zu Bordstein) | 11.300 (445) | - |

GLÜHLAMPENSPEZIFIKATIONEN



Vor dem Auswechseln einer Glühlampe müssen die betreffende Leuchte und die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet sein. Liegt am Stromkreis Spannung, kann ein Kurzschluss auftreten und die Fahrzeugelektrik beschädigen.


Hinweis: LED-Lampen können nur von einem Land Rover Vertragspartner/autorisierten Servicebetrieb ausgetauscht werden.

| Lampe | Spezifikationen | Leistung (Watt) |
|--|-----------------|-----------------|
| Halogenscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) | HB3 | 60 |
| Xenon-Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) | D3S | 35 |
| Blinkleuchten vorn | PS24WSV | 24 |
| Seitliche Blinkleuchten vorn | W5W | 5 |
| Blinkleuchten hinten | PS24WSV | 24 |
| Rückfahrcheinwerfer | PS16W | 16 |
| Nebelschlussleuchten | | 19 |

RAD- UND REIFENGRÖSSEN

| Radgröße | Reifengröße | Geschwindigkeitsklasse |
|-----------|----------------------------------|------------------------|
| 7.0J x 17 | 225/65 R17 | V |
| 8.0J x 18 | 235/60 R18 | V |
| 8.0J x 19 | 235/55 R19 | V |
| 8.0J x 20 | 245/45 R20 | V |
| 4,0J x 18 | 155/85 R18 Notrad und -reifen | M |

SMART KEY-SENDERPOSITIONEN

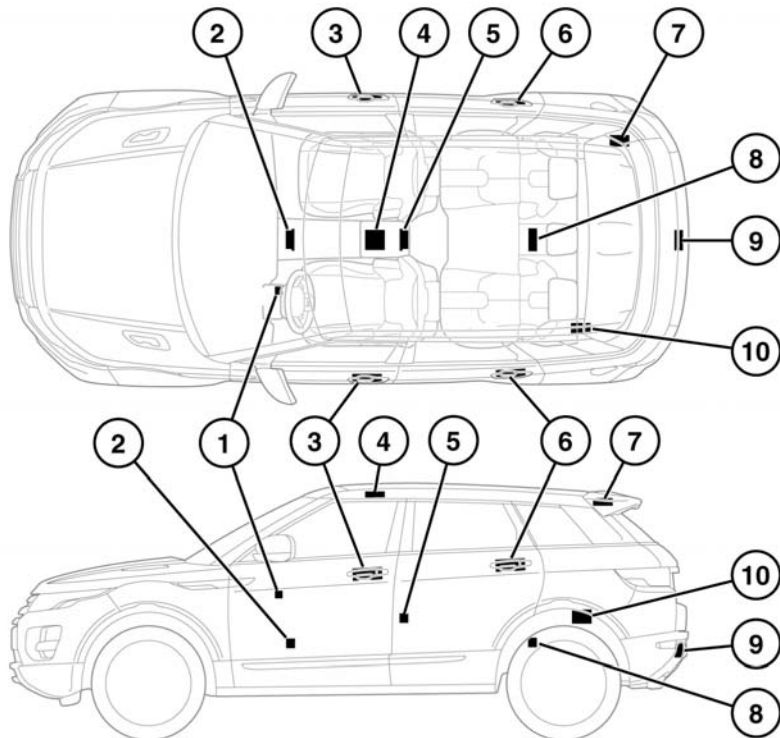

SL1765

1. Lenksäulen-Hilfssender
2. Fahrersitzsender vorn
3. Türaußengriff-Sender vorn
4. Keyless-Dachempfänger
5. Bodenkonsolen-Sender vorn
6. Türaußengriff-Sender hinten
7. Laderaumsender
8. Bodenkonsolen-Sender hinten
9. Passive Entry-Heckklappenempfänger
10. Keyless Start-Steuergarät



Personen mit einem implantierten medizinischen Gerät müssen darauf achten, dass zwischen dem Gerät und den im Fahrzeug eingebauten Sendern ein Abstand von mindestens 22 cm (8,7 Zoll) eingehalten wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass es beim System und beim Gerät zu Störungen kommt.