


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛОДОК

 **Заблокируйте колеса подходящими колодками. Поставьте колодки с обеих сторон колеса, расположенного по диагонали от заменяемого колеса.**

 **Если приходится поднимать автомобиль домкратом на склоне, поместите колодки с нижней стороны по склону, установив их под оба колеса моста, который не поднимается.**

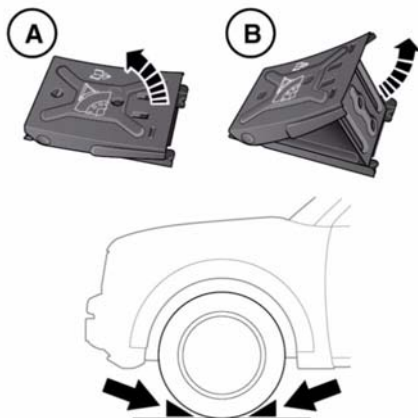

E135175

Колодки хранятся в наборе инструментов.


1. Извлеките колодки из набора инструментов, поднимите сложенную секцию (А) и разложите колодку.
2. Поднимите опорную секцию (В) колодки и зафиксируйте ее.
3. Установите автомобиль на горизонтальной площадке.

Необходимо использовать обе колодки. Установите их с обеих сторон колеса и плотно задвиньте под колесо.

ЗАМКОВЫЕ ГАЙКИ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА

Замковые гайки крепления колеса можно снимать и устанавливать только при помощи специального переходника, входящего в набор инструментов.

Примечание: на нижней стороне переходника выгравирован кодовый номер. Этот номер следует записать в карту безопасности, входящую в комплект документации. Этот номер требуется при заказе запасного переходника. Карта безопасности должна храниться в надежном месте, но не вместе с автомобилем.

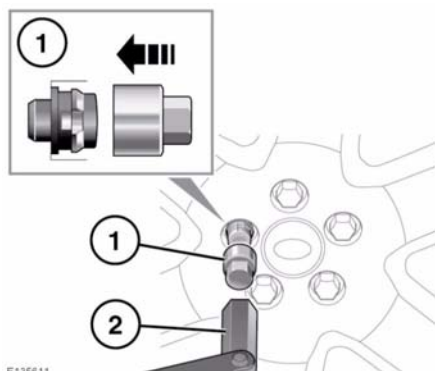

E135611

Для откручивания:

1. Надежно вставьте переходник в гайку крепления колеса.
2. При помощи торцового балонного ключа отверните гайку колеса вместе с переходником.

Примечание: после использования положите переходник гайки крепления колеса в предназначенное для этого место в наборе инструментов.