


3. Отсоедините электрический разъем и извлеките блок лампочки.
4. Вставьте новый блок лампы и повторите вышеописанные процедуры в обратном порядке. Убедитесь в том, что опоры крышки соединяются с основанием лампы.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ - ГАЛОГЕННАЯ, ДАЛЬНЕГО СВЕТА


- !** Не прикасайтесь пальцами к таким лампам, для их снятия и установки всегда пользуйтесь тканью. При необходимости очистите лампу метиловым спиртом для удаления следов пальцев.

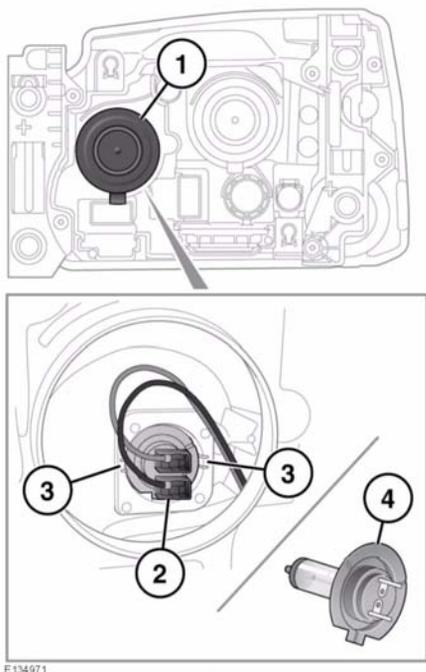

1. Поверните и, подняв, снимите выпуклую крышку.

2. Вытяните разъем питания.
3. Освободите лампу из фиксаторов и извлеките ее.
4. Вставьте новую лампу и повторите вышеописанные процедуры в обратном порядке.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ НЕПОДВИЖНОГО ФОНАРЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВОРОТОВ

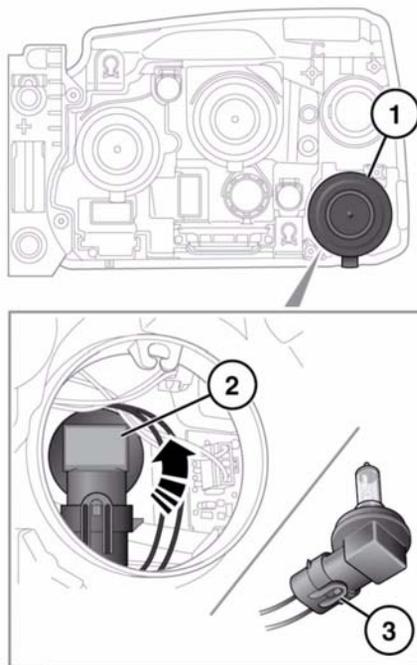

1. Поверните и, подняв, снимите выпуклую крышку.
2. Поверните патрон и извлеките его из фары.
3. Поднимите фиксатор и отсоедините электрический разъем.