

DE WISSERBLADEN VERVANGEN

U mag ter vervanging alleen ruitenwisserbladen monteren die met de originele specificatie overeenkomen.

Voordat u een wisserblad kunt vervangen, moet u de wisserarm als volgt in de onderhoudsstand zetten:

Opmerking: De Smart-key moet in het voertuig aanwezig blijven terwijl u de wisserbladen vervangt.

1. Schakel het contact uit.
2. Schakel het contact in en daarna weer uit.
3. Duw de stuurkolomhendel voor de ruitenwissers onmiddellijk omlaag om een enkele wisslag uit te voeren en schakel het contact weer in.




De ruitenwissers bewegen nu naar de onderhoudsstand.

4. Nadat u de nieuwe onderdelen hebt gemonteerd, schakelt u het contact uit. Hierdoor keren de ruitenwissers terug naar de parkeerstand.

Wisserblad voor de voorruit: til het wisserblad van de ruit.

1. Druk op de knop en houd deze ingedrukt.
2. Trek het wisserblad weg van de knop.

Wanneer u het nieuwe wisserblad in de houder steekt, klikt de knop op zijn plaats.

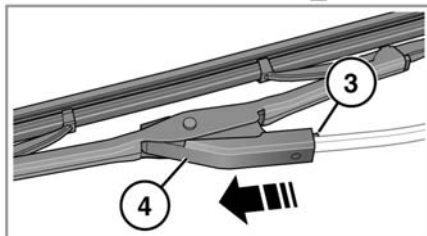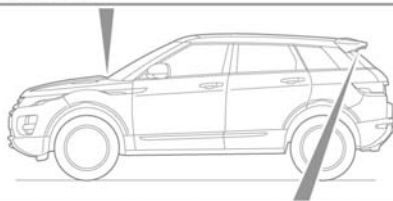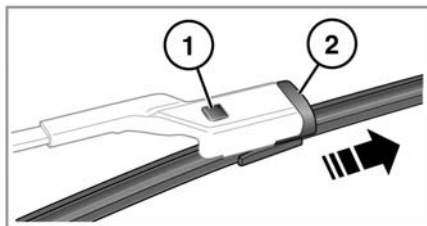

SL1904

Wisserblad voor de achterrait: til het wisserblad van de ruit.

3. Trek het lipje naar buiten en houd het vast.
4. Schuif het wisserblad langs de bevestiging van de wisserarm af.

Wanneer u het nieuwe wisserblad in de wisserarm steekt, klikt het lipje op zijn plaats.