

AUSBAUEN DER SCHEINWERFER

Verschieben der linken Scheinwerfer-Baugruppe, um Zugang zu den Glühlampen zu erhalten.

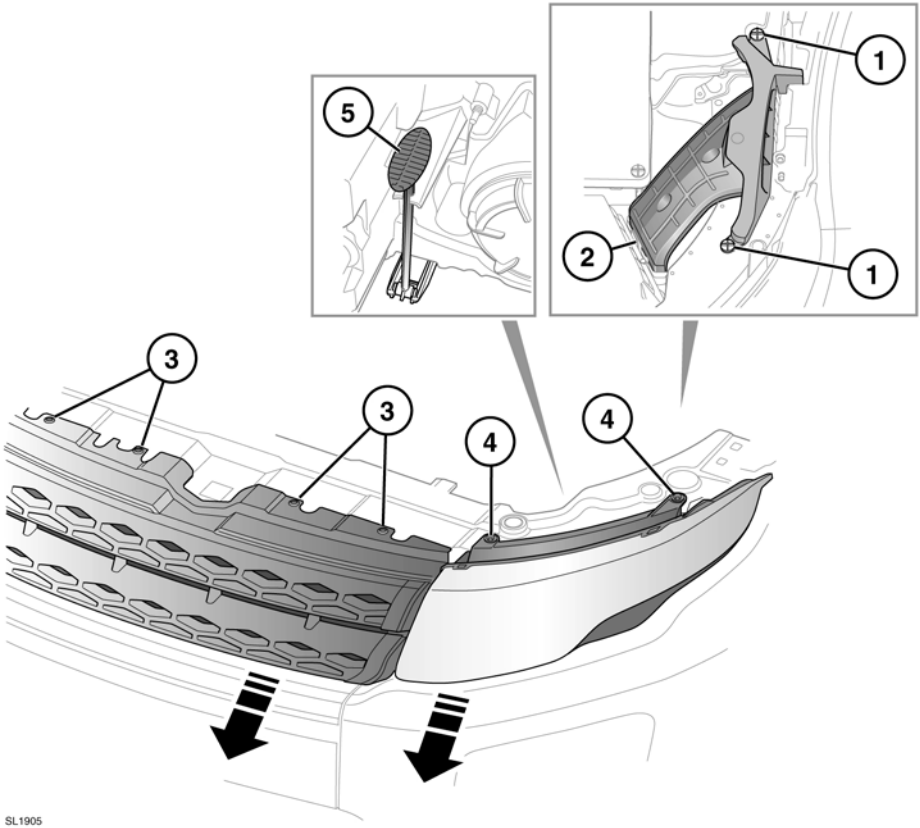

1. Die zwei Kunststoff-Befestigungselemente abnehmen.
2. Den Kanal zum Lösen vom Luftkasten nach oben ziehen. Dadurch entsteht mehr Raum zum Arbeiten.
3. Die vier Befestigungselemente des Kühlergrills abnehmen.
4. Die zwei Befestigungsschrauben herausdrehen.
5. Auf der Rückseite der Scheinwerfer-Baugruppe den T-Griff des Entriegelungsmechanismus hochziehen und festhalten, dabei die Scheinwerfer-Baugruppe um 40 mm nach vorn schieben.

Verschieben der rechten Scheinwerfer-Baugruppe, um Zugang zu den Glühlampen zu erhalten.

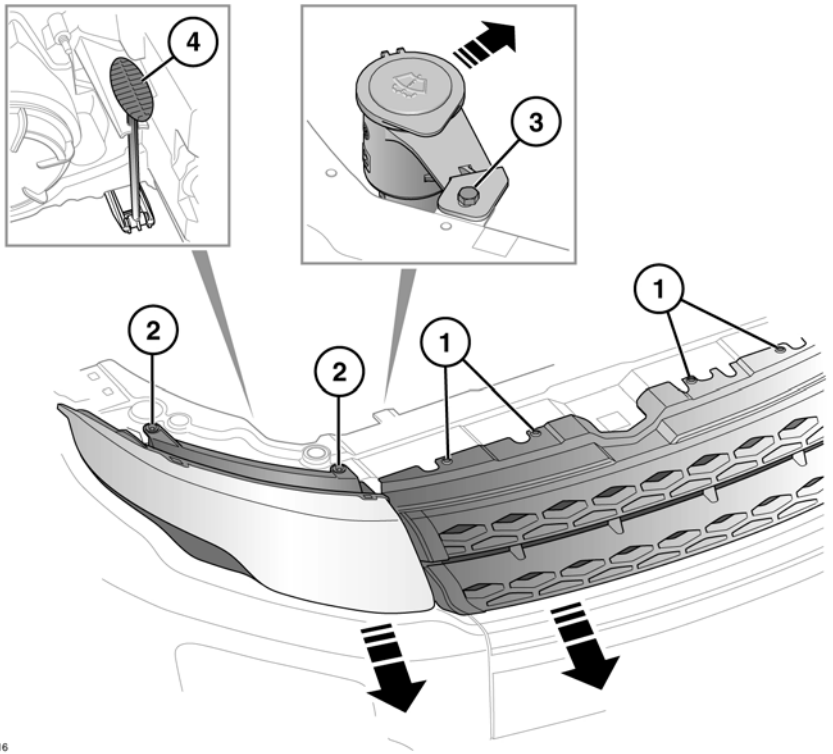

1. Die vier Befestigungselemente des Kühlergrills abnehmen.
2. Die zwei Befestigungsschrauben herausdrehen.
3. Das Befestigungselement entfernen und anschließend den Einfüllstutzen nach hinten bewegen. Dadurch entsteht mehr Raum für den Zugang zu den Glühlampenfassungen.
4. Auf der Rückseite der Scheinwerfer-Baugruppe den T-Griff des Entriegelungsmechanismus hochziehen und festhalten, dabei die Scheinwerfer-Baugruppe um 40 mm nach vorn schieben.