


ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ



Работа без охлаждающей жидкости (антифриза) приводит к значительным повреждениям.

Проверки выполняйте на остывшей системе охлаждения, когда автомобиль стоит на ровной площадке.

Уровень охлаждающей жидкости следует поддерживать на уровне метки COLD LEVEL на боковине бачка охлаждающей жидкости.

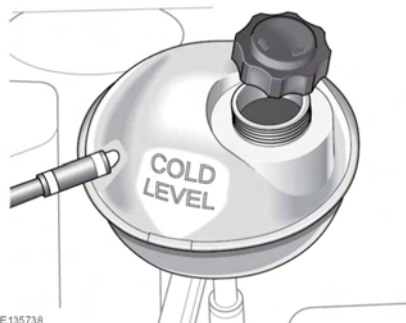

Если уровень заметно снизился, возможно наличие утечки или перегрева, поэтому следует передать автомобиль на проверку квалифицированному специалисту.

ДОЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ



Жидкость для долива должна иметь приемлемые технические характеристики. См. **117, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ**



Не снимайте крышку на горячем двигателе. Струя пара или горячей жидкости может привести к тяжелым травмам.



Отворачивайте крышку медленно, чтобы сбросить давление перед полным снятием крышки.



Антифриз токсичен и может вызвать летальный исход при проглатывании. Храните емкости запечатанными, в недоступном для детей месте. При подозрении на случайное проглатывание немедленно обратитесь за медицинской помощью.



При попадании антифриза на кожу или в глаза немедленно промойте их большим количеством воды.



Долив соленой воды может привести к значительному повреждению двигателя.



Антифриз повреждает окрашенные поверхности. Немедленно удалите пролитую жидкость впитывающим материалом и промойте место водным раствором автомобильного шампуня.

Примечание: В экстренном случае, если надлежащий антифриз отсутствует, долейте в систему охлаждения чистую свежую воду. Следует помнить, что при этом ухудшается защита от замерзания. При первой же возможности заполните систему охлаждающей жидкостью с надлежащими характеристиками.

Примечание: Антифриз содержит необходимые антикоррозионные присадки и его следует использовать круглогодично. Удельная плотность 50% раствора антифриза при 20°C (68°F) составляет 1,068, что обеспечивает защиту от замерзания при температурах до -40°C (-40°F)

Долейте до отметки MAX жидкость с приемлемыми техническими характеристиками. См. **117, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ**.

После доливки убедитесь, что крышка плотно закрыта.