



SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE DELLE LUCI POSTERIORI




E147079

1. Con il portellone aperto, rimuovere le due viti dal bordo interno dell'unità.
2. Tirare via dal veicolo l'unità, procedendo con delicatezza, scollare il connettore elettrico e smontare l'unità dal veicolo.
3. Indicatore di direzione.
4. Luce di arresto/fanalino di coda.

Nota: si tratta di una luce a LED. La riparazione o la sostituzione devono essere eseguite esclusivamente da personale di assistenza qualificato.

5. Luce di retromarcia.
6. Fendinebbia posteriore.

Ruotare l'unità della lampadina interessata e tirarla per accedere alla lampadina. Premere, ruotare e tirare la lampadina per estrarla.

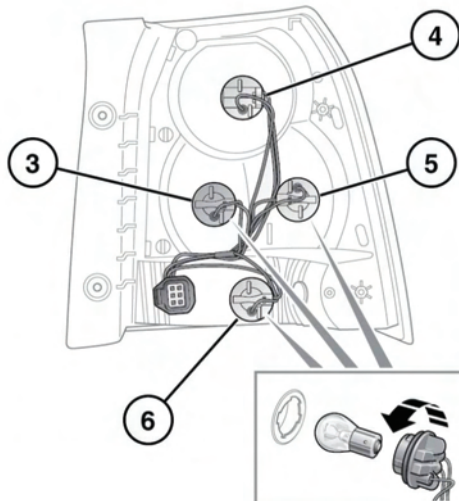

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE DEI LAMPEGGIATORI



E136820

Seguire la procedura illustrata. Inserire una nuova lampadina e rimontare i componenti.