


Recupero del veicolo

OCCHIONI DI TRAINO

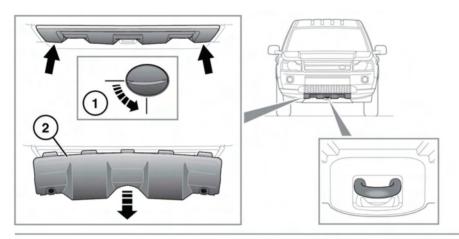





E136738



Gli occhioni di traino sulla parte anteriore e posteriore del veicolo sono progettati esclusivamente per il recupero su strada. Se utilizzati per altri scopi, possono arrecare danni al veicolo e causare gravi lesioni personali.

- Togliere i coperchi degli occhioni di traino anteriore e posteriore prima di guidare fuoristrada, per prevenire danni o la perdita degli stessi.
- Rimuovere il kit scocca per accedere all'occhione di traino posteriore.

Il punto di traino anteriore è situato dietro un coperchio amovibile nella parte inferiore del paraurti anteriore.

- Usando un attrezzo adatto, ruotare ciascuno degli elementi di fissaggio in senso antiorario di 90°.
- Per rimuovere il coperchio, abbassare il bordo superiore e tirare il coperchio in avanti.
 Per il rimontaggio, sistemare il coperchio e assicurarsi che le due linguette sul bordo inferiore si innestino nei fori sul pannello della carrozzeria.
- Usando un attrezzo adatto, ruotare ciascuno degli elementi di fissaggio in senso antiorario di 90°.
- 4. Rimuovere la copertura.