
MARCATURE DEGLI PNEUMATICI



E135318

- P indica che si tratta di uno pneumatico per autovetture. Questo indice non è sempre indicato.
- 2. La larghezza dello pneumatico, da un bordo all'altro della parete laterale, in millimetri.
- 3. Il rapporto di aspetto, detto anche profilo, indica il rapporto in percentuale tra l'altezza della parete laterale e la larghezza del battistrada. Quindi, se la larghezza del battistrada è 205 mm e il rapporto di aspetto è 50, l'altezza della parete laterale sarà 102 mm.
- 4. R indica che si tratta di uno pneumatico a tela radiale.
- **5.** Diametro del cerchione della ruota (espresso in pollici).
- **6.** L'indice di carico per lo pneumatico. Questo indice non è sempre indicato.

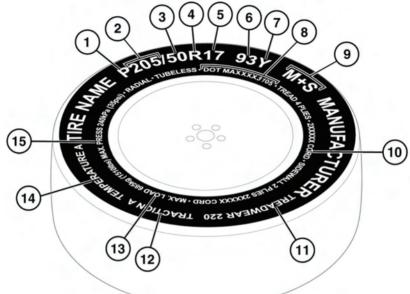

L'indice di carico su tutti gli pneumatici deve essere conforme almeno alla specifica della dotazione originale (OE). In caso di dubbi, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato Land Royer.

- La velocità nominale denota la velocità massima alla quale lo pneumatico può essere utilizzato per periodi prolungati. Vedere 172, VELOCITÀ NOMINALE.
- 8. Dati di produzione standard dello pneumatico, che possono essere usati per eventuali richiami degli pneumatici o per altri processi di controllo. La maggior parte di questi dati si riferisce al produttore, al luogo di produzione, ecc. Gli ultimi quattro numeri indicano la data di produzione. Ad esempio, il numero 5111 indica che lo pneumatico è stato fabbricato la 51^a settimana del 2011
- M+S o M/S indica che si tratta di uno pneumatico di tipo invernale, idoneo all'uso con neve e fango.