


## SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI

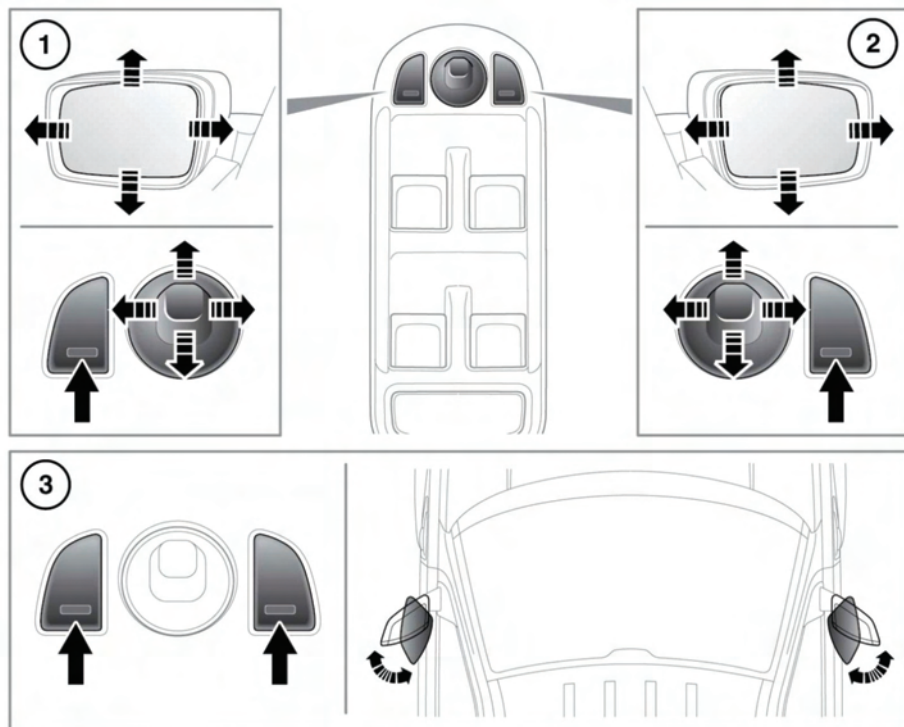

E147278

1. Regolazione dello specchietto retrovisore sinistro.
2. Regolazione dello specchietto retrovisore destro.

**Nota:** gli specchietti retrovisori possono essere regolati quando è inserita l'accensione, e per 5 minuti dopo che l'accensione è stata disinserita, a condizione che non venga aperta la portiera del guidatore.

3. Premere assieme entrambi gli interruttori per ripiegare/riportare nella posizione originale gli specchietti retrovisori.

**Nota:** se si ripiegano manualmente gli specchietti, o se accidentalmente si ripiegano in seguito a un urto, il corpo dello specchietto interessato rimane allentato. Per innestare nuovamente il meccanismo, ripiegare e riportare nella posizione originale gli specchietti usando gli interruttori.

Se gli interruttori dovessero essere azionati ripetutamente, entrerà in funzione un dispositivo di esclusione termico che disabilita temporaneamente la funzione di ripiegamento elettrico.

Il ripiegamento elettrico funziona solo a veicolo fermo oppure durante la marcia a velocità non superiori a 20 km/h (12 mph).



I concessionari/riparatori autorizzati possono configurare gli specchietti in modo che si ripieghino automaticamente quando si blocca il veicolo e ritornino nella posizione originale quando il veicolo viene sbloccato.