


## SCHLIESSEN DER MOTORHAUBE

**⚠ Nicht fahren, solange die Motorhaube nur von den Sicherheitssperren gehalten wird.**

1. Die Motorhaube absenken, bis die Sicherheitssperren schließen. Die Haube mit beiden Händen herunterdrücken, bis die Sperren hörbar einrasten.

2. Versuchen, die Vorderkante der Motorhaube anzuheben, um zu prüfen, ob beide Sperren eingerastet sind.

## MOTORRAUM – ÜBERSICHT

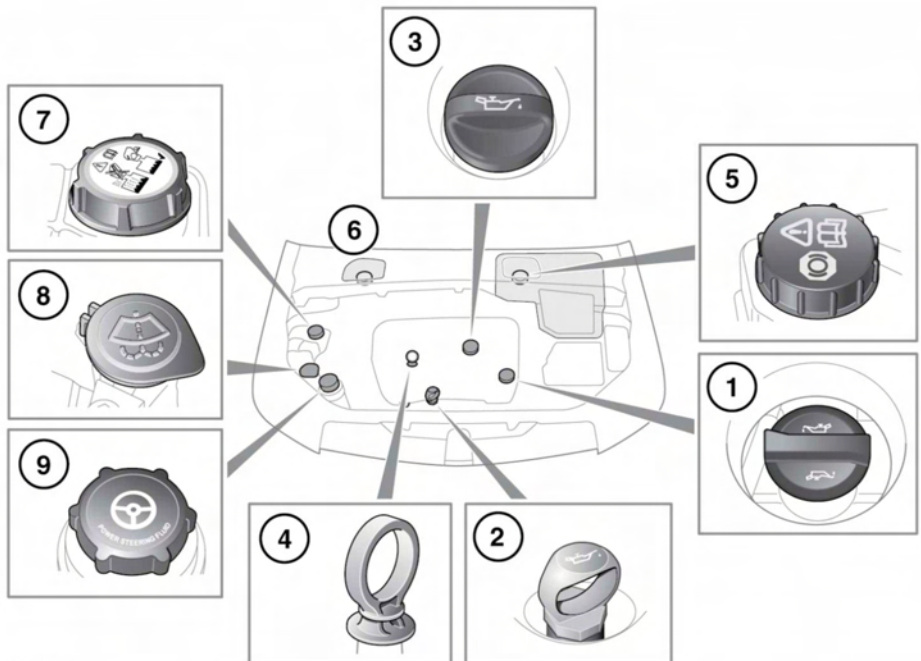

E145705

1. Verschlussdeckel des Öleinfüllstutzens (2.2L-Dieselmotor).
2. Ölmesstab (2.2L-Dieselmotor).
3. Verschlussdeckel des Ölmesstabs (2.0L-Benzinmotor).
4. Ölmesstab (2.0L-Benzinmotor).
5. Verschlussdeckel des Bremsflüssigkeitsbehälters (Fahrzeuge mit Linkslenkung).
6. Verschlussdeckel des Bremsflüssigkeitsbehälters (Fahrzeuge mit Rechtslenkung).
7. Verschlussdeckel des Kühlmittelfüllstutzens.
8. Verschlussdeckel des Einfüllstutzens für Windschutzscheiben-Waschflüssigkeit.
9. Verschlussdeckel des Servolenkungseinfüllstutzens.



**Nicht fahren, wenn die Gefahr besteht, dass ausgelaufene Flüssigkeit mit einer heißen Oberfläche (z. B. dem Auspuff) in Kontakt kommt.**