

SCHLIESSEN DER MOTORHAUBE




Nicht fahren, solange die Motorhaube nur von den Sicherheitssperren gehalten wird.

1. Die Motorhaube absenken, bis die Sicherheitssperren schließen. Die Haube mit beiden Händen herunterdrücken, bis die Sperren hörbar einrasten.

2. Versuchen, die Vorderkante der Motorhaube anzuheben, um zu prüfen, ob beide Sperren eingerastet sind.

MOTORRAUM – ÜBERSICHT

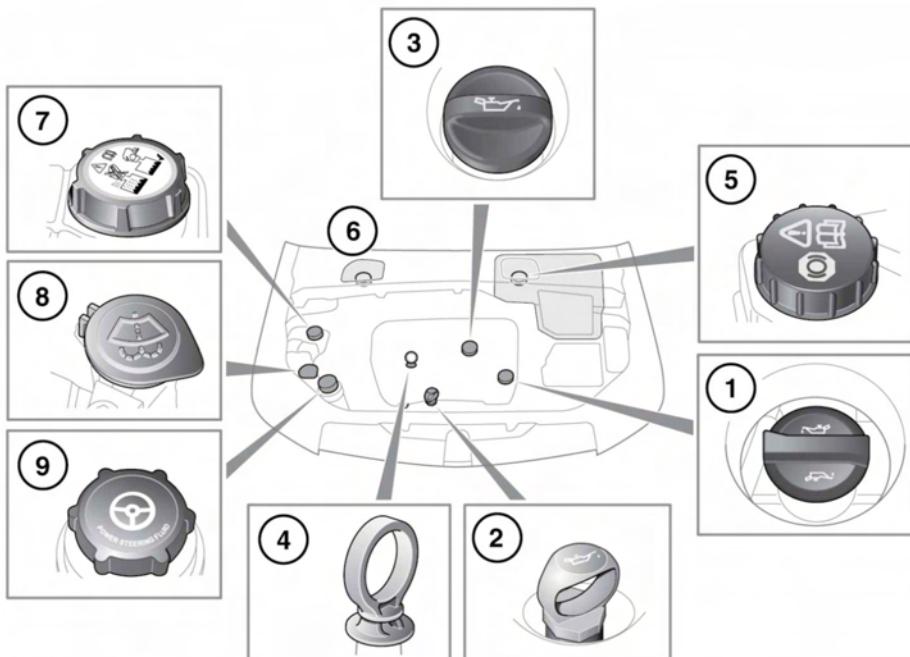

E145705

1. Verschlussdeckel des Öleinfüllstutzens (2.2L-Dieselmotor).
2. Ölmessstab (2.2L-Dieselmotor).
3. Verschlussdeckel des Öleinfüllstutzens (2.0L-Benzinmotor).
4. Ölmessstab (2.0L-Benzinmotor).
5. Verschlussdeckel des Bremsflüssigkeitsbehälters (Fahrzeuge mit Linksslenkung).
6. Verschlussdeckel des Bremsflüssigkeitsbehälters (Fahrzeuge mit Rechtslenkung).
7. Verschlussdeckel des Kühlmitteleinfüllstutzens.
8. Verschlussdeckel des Einfüllstutzens für Windschutzscheiben-Waschflüssigkeit.
9. Verschlussdeckel des Servolenkungsöl-Einfüllstutzens.



Nicht fahren, wenn die Gefahr besteht, dass ausgelaufene Flüssigkeit mit einer heißen Oberfläche (z. B. dem Auspuff) in Kontakt kommt.