


ABMESSUNGEN VON ANHÄNGERKUPPLUNG UND BEFESTIGUNGSPUNKTEN (feste Anhängerkupplung)

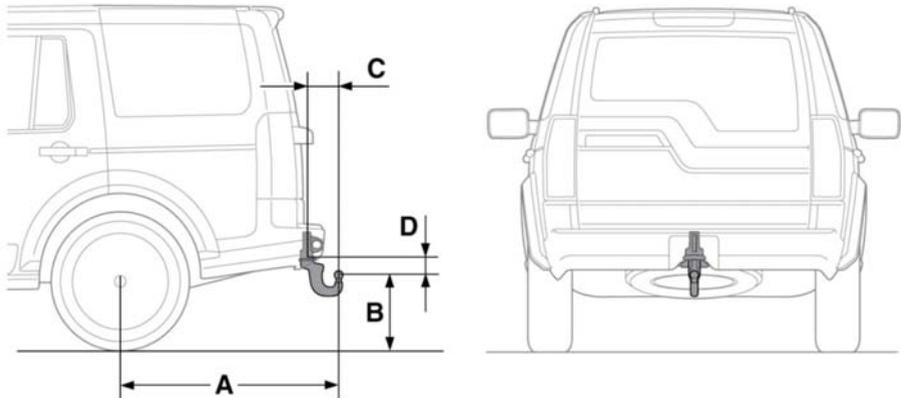

E134934

| Bez. | Abmessungen | Metrische Einheiten | Britische Einheiten |
|------|---|---------------------|---------------------|
| A | Radmitte bis Mitte des Anhängerkupplungs-Kugelkopfs | 1.190 mm | 46,9 Zoll |
| B | Boden bis Mitte des Kugelkopfs | 409 mm | 16,1 Zoll |
| C | Mitte des Anhängerkupplungs-Kugelkopfs bis Befestigung der Anhängerkupplung | 170 mm | 6,7 Zoll |
| D | Mitte des Anhängerkupplungs-Kugelkopfs bis Befestigung der Anhängerkupplung | 124 mm | 4,9 Zoll |

Hinweis: Die Abmessungen beziehen sich auf die von Land Rover zugelassene Anhängerkupplung.

Hinweis: Nur Australien: Die Abmessungen der optionalen Zugstange weichen erheblich ab. Die Zugstange ist als Klasse IV eingestuft. Siehe 74, ANHÄNGERKUPPLUNG (nur Australien).