


## ЗАМЕНА ЛАМП ФАР


Комбинированные блок-фары с ксеноновыми и галогенными лампами

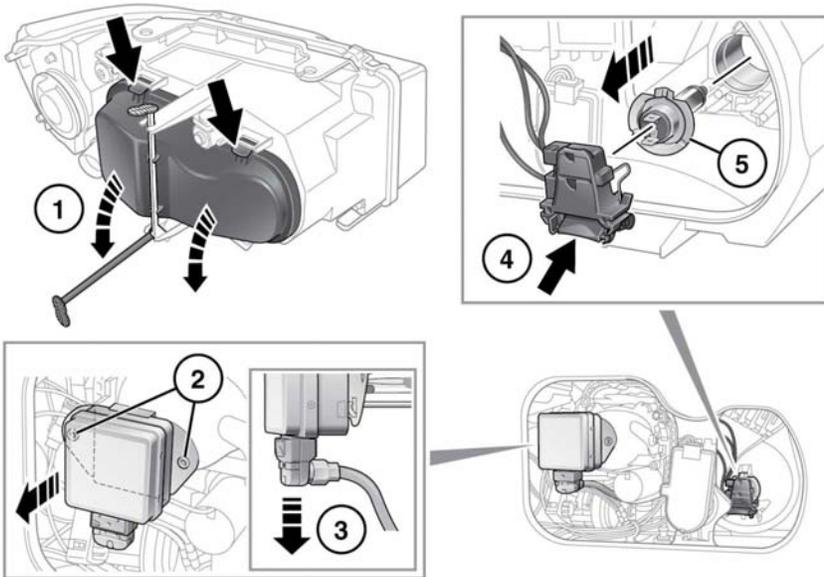

E136812

1. Отстегните рычаг блокировки, нажмите на 2 выступа и снимите крышку.
2. Снимите 2 крепежных болта, затем снимите блок ксеноновой лампы.
3. Отсоедините разъем от блока ксеноновой лампы.
4. Отсоедините разъем от галогенной лампы.
5. Отсоедините фиксатор галогенной лампы и снимите ее с блок-фары.

## Фары только с галогенными лампами

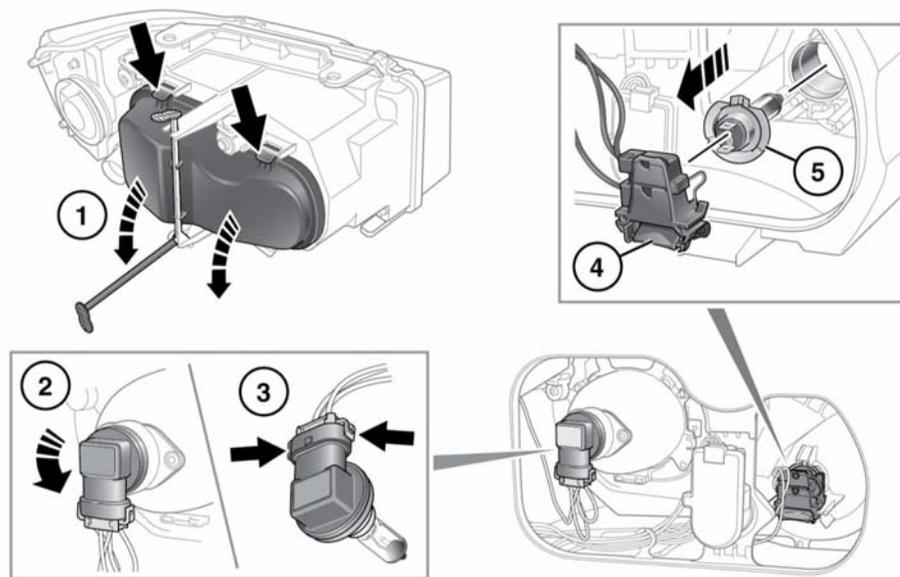

E136613

1. Отстегните рычаг блокировки, нажмите на 2 выступа и снимите крышку.
2. Отсоедините разъем галогенной лампы ближнего света от лампы.
- !** Не прикасайтесь пальцами к таким лампам, для их снятия и установки всегда пользуйтесь тканью. При необходимости очистите лампу этиловым спиртом, денатурированным метиловым спиртом, для удаления следов пальцев.
3. Отсоедините фиксатор галогенной лампы и снимите ее с блок-фары.
4. Отсоедините разъем галогенной лампы дальнего света от лампы.
5. Отсоедините фиксатор галогенной лампы и снимите ее с блок-фары.