Dans la mesure du possible, portez des vêtements de protection, notamment des gants en matière imperméable.

LIQUIDES TOXIQUES

Certains liquides utilisés dans les véhicules automobiles sont toxiques et ne doivent être ni consommés ni mis en contact avec des blessures ouvertes.

Pour votre sécurité, lisez toujours et suivez toutes les instructions figurant sur les étiquettes et les bidons.

HUILE MOTEUR USAGÉE

Un contact prolongé avec l'huile moteur peut causer de graves troubles cutanés, notamment des dermatites et des cancers de la peau. Lavez-vous toujours soigneusement les mains après contact.

Il est illégal de polluer les égouts, les cours d'eau ou le sol. Utilisez les décharges autorisées pour vous débarrasser de l'huile usagée et des produits chimiques toxiques.

OUVERTURE DU CAPOT

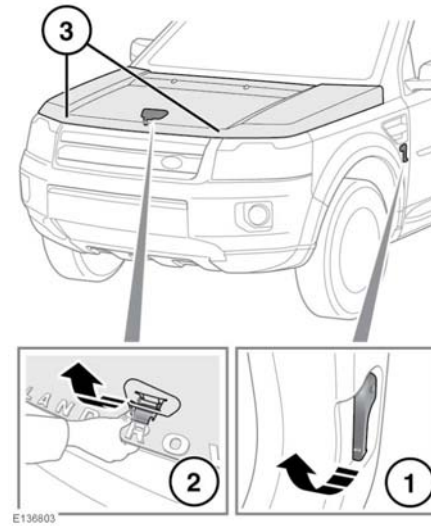

1. Tirez le levier d'ouverture du capot situé dans le plancher avant gauche.
2. Soulevez le levier du crochet de sécurité du capot situé sous le point central du capot et soulevez le capot.
3. Une fois que vous avez fermé le capot, assurez-vous que les deux crochets sont bien verrouillés.

FERMETURE DU CAPOT

Ne roulez pas avec le capot retenu uniquement par le verrou de sécurité.

1. Abaissez le capot jusqu'à ce que le verrou de sécurité s'enclenche. Avec les deux mains, poussez le capot jusqu'à entendre le clic des verrous.
2. Assurez-vous que les deux verrous sont bien enclenchés en essayant de soulever l'avant du capot.