


## CHANGEMENT D'UNE ROUE

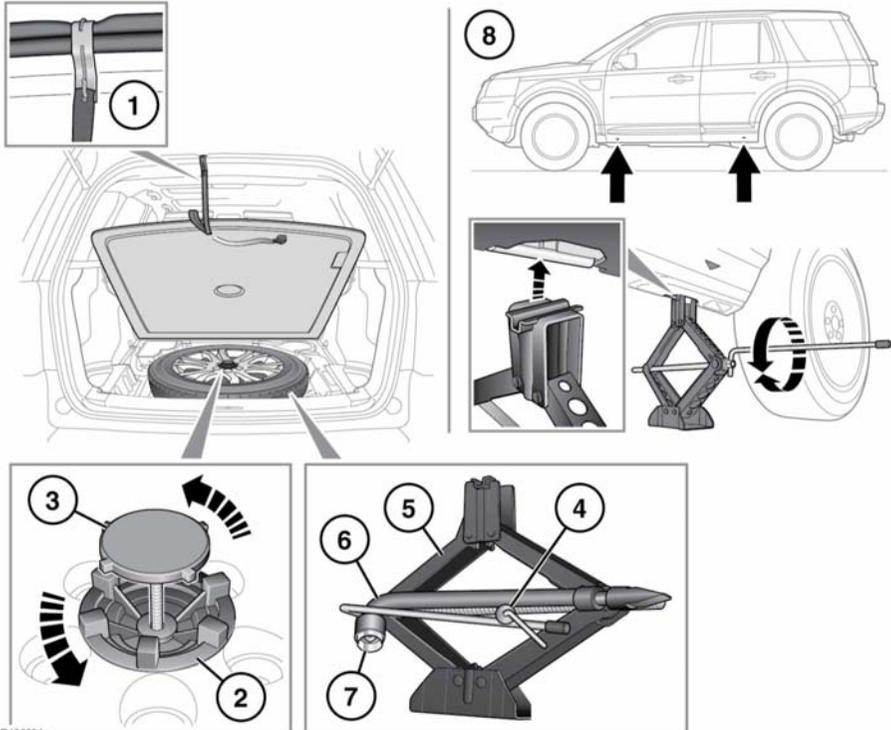

E136634

-  **La roue de secours est lourde et peut entraîner des blessures en cas de mauvaise manipulation. Faites très attention en soulevant ou manipulant les roues.**
-  **La roue de secours, ou la roue déposée, doit toujours être fixée correctement à l'aide du boulon de retenue.**
-  **Retirez toujours la roue de secours du véhicule avant de lever le véhicule avec le cric.**

-  **AVERTISSEMENT – NE LAISSEZ PERSONNE SE PLACER, MÊME PARTIELLEMENT, SOUS UN VÉHICULE SOUTENU PAR UN CRIC.**

**Remarque :** avant de déposer la roue de secours, repérez la position dans laquelle elle était rangée. Vous devrez replacer la roue à changer dans la même position.

**Remarque :** examinez le cric de temps à autre, nettoyez et graissez les pièces mobiles, en particulier le filetage de la vis pour éviter la corrosion.