

INSTALLATION D'ANCRAGE SUPÉRIEUR DE RETENUE POUR ENFANTS


! Les ancrages de dispositifs de retenue pour enfants sont prévus pour ne supporter que les charges imposées par des dispositifs de retenue pour enfants correctement montés. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés pour des ceintures de sécurité d'adultes, des harnais, ou pour fixer d'autres articles ou équipements au véhicule.

! Suivez rigoureusement les instructions d'installation du fabricant des dispositifs de retenue pour enfants lors de la fixation des sangles de retenue.

! Lors de l'installation d'un siège enfant ou d'un dispositif de retenue pour enfant, faites toujours passer la sangle de retenue au-dessus du dossier de siège et en dessous de l'appuie-tête.

! Si un siège enfant ou un système de retenue pour enfants doit être installé sur le siège central, l'accoudoir central doit être rentré (replié dans le siège).

Des points d'ancrage ont été montés sur la partie arrière du cadre des sièges de deuxième rangée de votre véhicule. Utilisez-les pour fixer des sangles de retenue sur les sièges enfants ou dispositifs de retenue pour enfants.

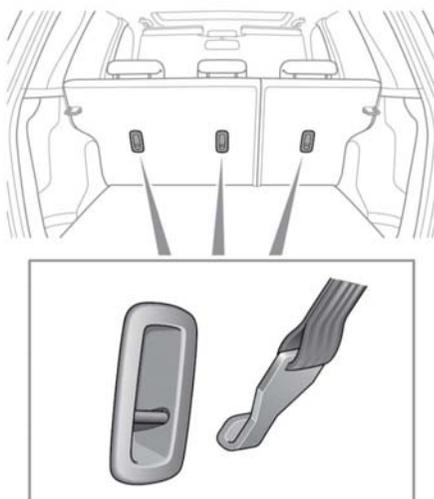

E136708

1. Fixez solidement le système de retenue pour enfants sur l'un des sièges arrière.
2. Faites passer la sangle d'attache par-dessus le dossier du siège et en dessous de l'appuie-tête.
3. Fixez le crochet des sangles d'attache sur le point d'ancrage du dossier du siège. Veillez à ce que le crochet de la sangle de retenue soit orienté correctement (voir l'illustration).
4. Serrez la sangle de retenue conformément aux instructions du fabricant.

SIÈGES REHAUSSEURS

Quand l'enfant est trop grand pour s'asseoir dans un siège enfant mais encore trop petit pour utiliser uniquement la ceinture de sécurité à 3 points d'ancrage, l'utilisation d'un siège rehausseur est recommandée pour une sécurité optimale. Suivez rigoureusement les instructions d'installation et d'utilisation du fabricant, puis réglez la ceinture de sécurité en conséquence.