


EMPLACEMENTS DE REMPLISSAGE DE LIQUIDES



E153613

1. Bouchon du réservoir de liquide de frein (véhicules à conduite à gauche). Déposez le couvercle sous le capot du côté gauche pour faciliter l'accès. Voir page 226, **COUVERCLES DE PROTECTION SOUS LE CAPOT – DÉPOSE.**
2. Bouchon du réservoir de liquide de frein (véhicules à conduite à droite). Déposez le couvercle sous le capot du côté droit pour faciliter l'accès. Voir page 226, **COUVERCLES DE PROTECTION SOUS LE CAPOT – DÉPOSE.**
3. Bouchon de remplissage d'huile moteur (2.0L essence).
4. Bouchon de remplissage d'huile moteur (2.2L diesel).
5. Jauge de niveau d'huile (2.2L diesel).
6. Jauge de niveau d'huile (2.0L essence).
7. Bouchon de remplissage du réservoir de liquide de lave-glace.
8. Bouchon de remplissage du réservoir de liquide de refroidissement du moteur.

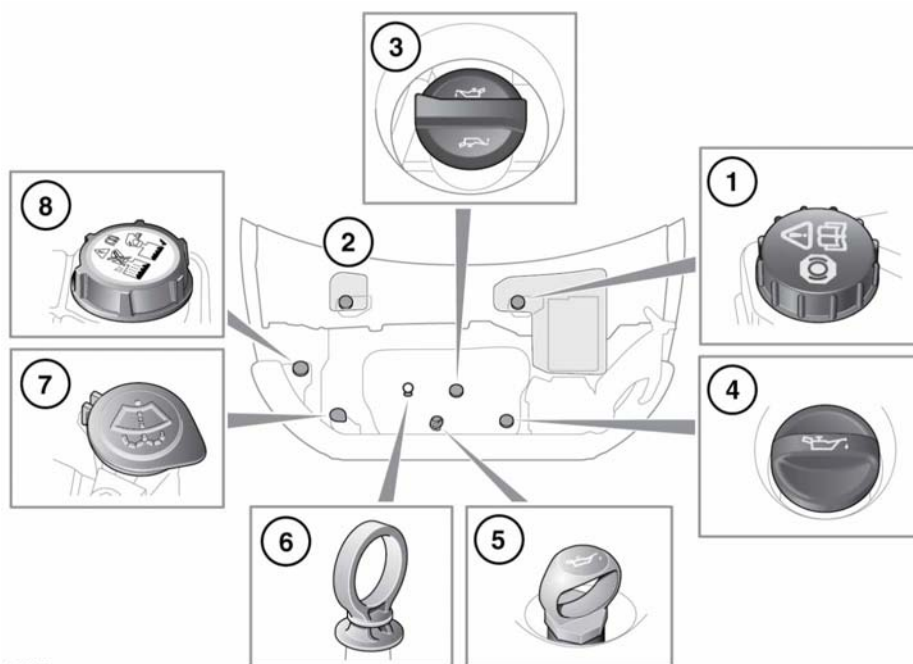

Lorsque vous travaillez dans le compartiment moteur, respectez toujours les mesures de sécurité préconisées. Voir page 225, SÉCURITÉ AU GARAGE.