


LOCATIES VLOEISTOFRESERVOIRS

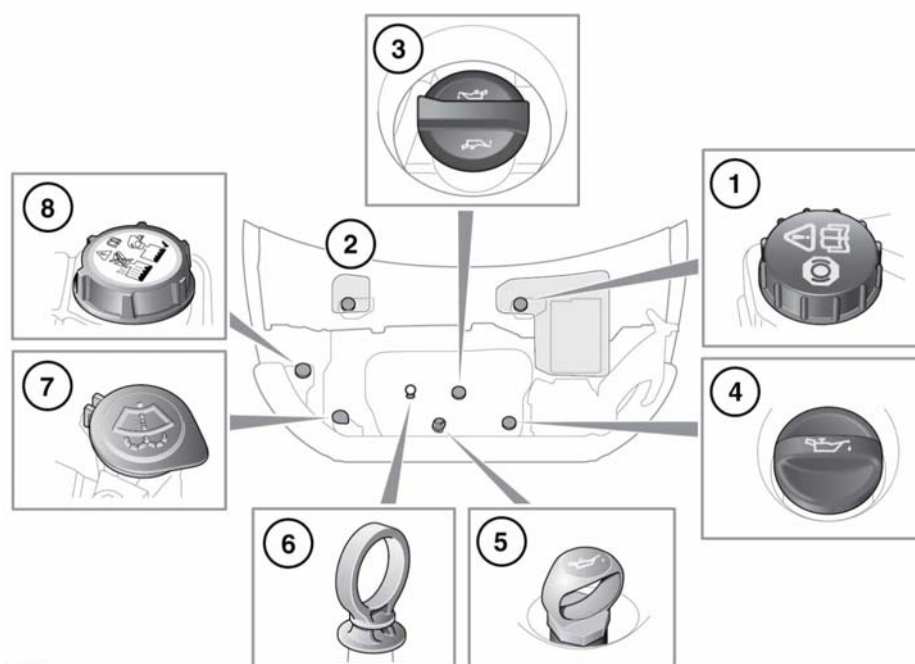

E153613

1. Dop van het remvloeistofreservoir (voertuigen met stuur links). Verwijder de afdekking onder de motorkap links voor toegang. Zie **221, AFDEKKINGEN ONDER DE MOTORKAP - VERWIJDEREN**.
2. Dop van het remvloeistofreservoir (voertuigen met stuur rechts). Verwijder de afdekking onder de motorkap rechts voor toegang. Zie **221, AFDEKKINGEN ONDER DE MOTORKAP - VERWIJDEREN**.
3. Vuldop motorolie (2.0L-benzinemotor).
4. Vuldop motorolie (2.2L-dieselmotor).
5. Oliepeilstok (2.2L dieselmotor).
6. Oliepeilstok (2.0L benzinemotor).
7. Vuldop van ruitensproeiervloeistofreservoir.

8. Vuldop van motorkoelvloeistofreservoir.



Neem tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in de motorruimte altijd de veiligheidsmaatregelen in acht. Zie 220, VEILIGHEID IN DE GARAGE.



Start de motor niet en rijd niet met het voertuig als er een mogelijkheid is dat de gelekte vloeistof in aanraking komt met een heet oppervlak, zoals de uitlaat. Win onmiddellijk vakbekwaam advies in.