


TREKHAAKAFMETINGEN EN BEVESTIGINGSPUNTEN

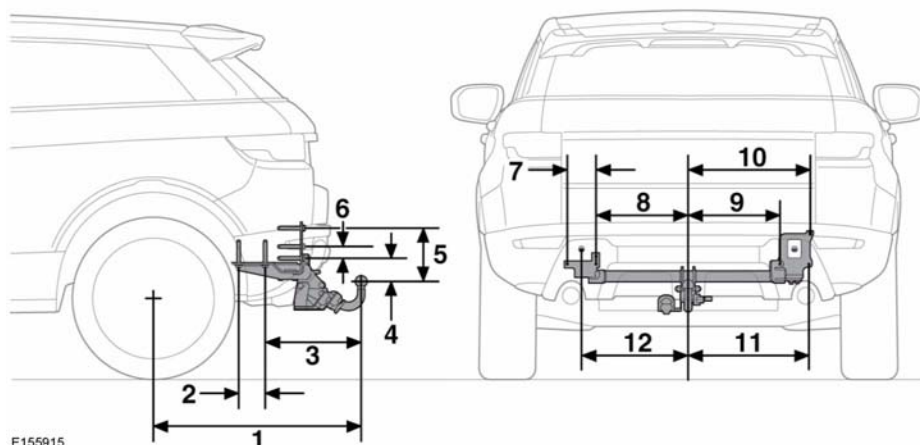

Ref.	Afmetingen	Millimeter	Inch
1	Middelpunt wiel tot middelpunt trekhaakkogel	870	34,3
2	Bevestigingspunten	110	4,3
3	Bevestigingspunt tot middelpunt trekhaakkogel	405	16,0
4	Middelpunt trekhaakkogel tot trekhaakbevestiging	83	3,3
5	Middelpunt trekhaakkogel tot bevestigingspunt	220	8,7
6	Bevestigingspunten	32	1,3
7	Bevestigingspunten	130	5,1
8	Middelpunt trekhaakkogel tot bevestigingspunt	415	16,3
9	Middelpunt trekhaakkogel tot bevestigingspunt	415	16,3
10	Middelpunt trekhaakkogel tot bevestigingspunt	545	21,4
11	Middelpunt trekhaakkogel tot bevestigingspunt	550	21,6
12	Middelpunt trekhaakkogel tot bevestigingspunt	480	18,9

N.B.: De afmetingen gelden voor officiële hulpmiddelen van Land Rover voor het trekken.