

ZITVERHOOGING

In gevallen waarbij een kind niet meer in een kinderzitje past omdat het te groot is, maar als het nog wel te klein is om alleen de driepuntsgordel om te kunnen doen, raden wij voor maximale veiligheid een zitverhoging aan. Volg eerst de aanwijzingen van de fabrikant op voor het aanbrengen en gebruik, en verstel de veiligheidsgordel daarna zodanig dat hij goed past.

ISOFIX-VERANKERINGSPOINTEN



Probeer ISOFIX-kinderzitjes niet op de middelste stoel achterin aan te brengen. De verankeringspunten zijn niet ontworpen voor het vastzetten van een ISOFIX-kinderzitje op deze plaats.




Als het kinderzitje niet goed is verankerd, is het risico dat het kind letsel oploopt bij een botsing of hard remmen bijzonder groot.

Beide stoelen aan de buitenkant van de achterbank zijn zodanig uitgerust, dat u er ISOFIX-kinderzitjes op kunt aanbrengen.



Dit symbool staat op een label dat in de stoelen is genaaid om de plaats van de onderste ISOFIX-verankeringspunten aan te geven.

ISOFIX-KINDERZITJES AANBRENGEN

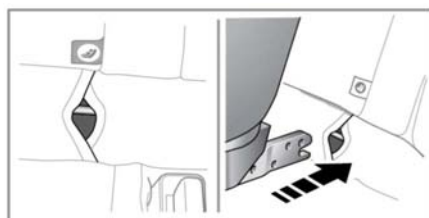

E150266

U behoort een ISOFIX-kinderzitje als volgt aan te brengen:

1. Bepaal de locatie van het ISOFIX-vergrendelmechanisme.
2. Schuif het kinderzitje in het vergrendelmechanisme.
3. Als het kinderzitje is voorzien van een riempje aan de bovenkant, moet u zorgen dat dit goed is vastgemaakt aan de bovenste verankeringspunten op de achterkant van de stoelen.

Controleer of het kinderzitje goed vast zit. Probeer hiervoor het kinderzitje van de stoel in het voertuig weg te trekken en het kinderzitje tevens heen en weer te wrikken. Ook als het kinderzitje goed vast lijkt te zitten, dient u de verankeringspunten te controleren om u ervan te verzekeren dat deze goed vastzitten.

N.B.: Als er een riempje aan de bovenkant zit, dient u altijd te zorgen dat dit is vastgemaakt en goed is aangetrokken.