


HET MOTOROLIEPEIL CONTROLEREN

- ❗ Controleer de motorolie elke week. Als u ziet dat het oliepeil te veel of plotseling daalt, moet u deskundige hulp inroepen.
- ❗ Zorg dat het oliepeil nooit onder het laagste merkteken op de peilstok komt.
- ❗ Als de mededeling **OLIEDRUK LAAG** verschijnt, dient u de motor zo snel mogelijk uit te schakelen zodra u dit veilig kunt doen, en vakbekwaam advies in te winnen. U mag de motor niet starten totdat de oorzaak bekend en verholpen is.

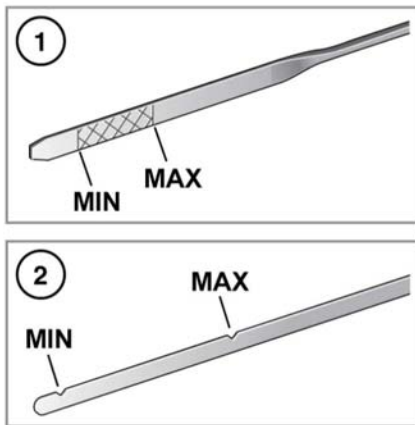

E150369

1. Peilstok motorolie - 2.0 L benzinemotor.
2. Peilstok motorolie - 2.2 L dieselmotor.

Voordat u het oliepeil controleert, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- Het voertuig staat op een vlakke ondergrond.
- De motorolie is koud.

N.B.: Als u het oliepeil toch moet controleren wanneer de motor warm is, schakelt u de motor uit en laat u het voertuig vijf minuten lang stil staan, zodat de olie naar het oliecarter terug kan stromen. U mag de motor niet starten.

U kunt het oliepeil als volgt controleren:

1. Verwijder de peilstok en veeg de stok met een schone, pluisvrije doek af.
2. Steek de peilstok weer helemaal in de houder en trek hem er nogmaals uit om het oliepeil te controleren.

Als algemene richtlijn doet u het volgende. Als het peil op de peilstok:

1. dicht bij het hoogste merkteken dan het laagste staat, vult u geen olie bij;
2. dicht bij het laagste merkteken dan het hoogste staat, vult u 0,5 liter (1 pint) olie bij.
3. onder het laagste merkteken staat, vult u in een dieselmotor 1,5 liter (2,6 pint) olie bij en vult u in een benzinemotor 0,8 liter (1,4 pint) olie bij. Controleer het peil na vijf minuten nogmaals.

OLIE BIJVULLEN

❗ De garantie op uw voertuig kan komen te vervallen in geval van schade die is ontstaan door het gebruik van olie die niet aan de vereiste specificatie voldoet.

❗ Als u geen olie gebruikt die aan de vereiste specificatie voldoet, kunt u overmatige motorslijtage, ophoping van drab en afzettingen en grotere milieuvuiling veroorzaken. Hierdoor kan de motor defect raken. Zie **280, SMEERMIDDELEN EN VLOEISTOFFEN**.