


NORME DI SICUREZZA PER LA SOSTITUZIONE DI UNA RUOTA

Prima di sollevare il veicolo o cambiare una ruota, leggere e rispettare le seguenti avvertenze.

-  **Arrestare sempre il veicolo in un luogo sicuro, appartato rispetto alla carreggiata e lontano dal traffico.**
-  **Verificare che il veicolo sia appoggiato su un terreno compatto e pianeggiante.**
-  **Inserire il freno di stazionamento. Inserire la posizione P (parcheggio) sui veicoli con cambio automatico, selezionare la prima marcia o la retromarcia sui veicoli con cambio manuale.**
-  **Accendere i lampeggiatori di emergenza.**
-  **Assicurarsi che le ruote anteriori siano in posizione di marcia rettilinea e inserire il bloccasterzo.**
-  **Scollegare dalla vettura il rimorchio/la roulotte.**
-  **Verificare che tutti i passeggeri e gli animali siano scesi dal veicolo e si siano recati in un luogo sicuro, lontano dal traffico della strada.**
-  **Disporre il triangolo segnaletico a una distanza adeguata dietro il veicolo, rivolto verso i veicoli che sopraggiungono.**

KIT ATTREZZI

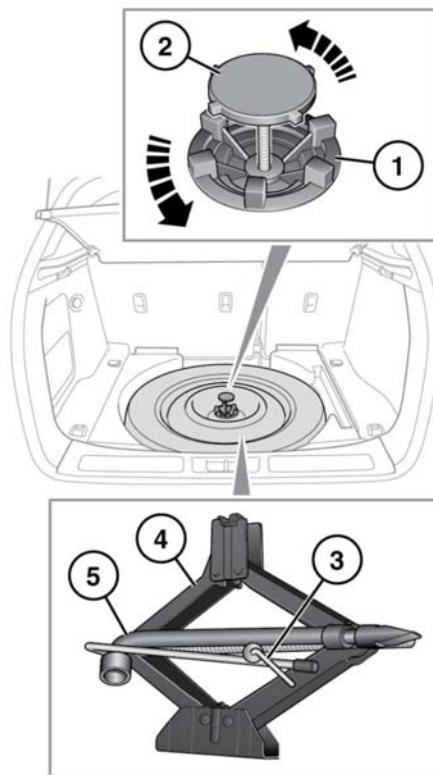

1. Anello di bloccaggio della ruota di scorta.
2. Bullone di fissaggio della ruota di scorta.
3. Bullone di fissaggio del kit attrezzi.
4. Martinetto.
5. Chiave a tubo per ruota.

 **Dopo l'utilizzo, gli attrezzi e il cric devono essere riposti correttamente nel vano portaoggetti.**

Nota: esaminare occasionalmente il martinetto e pulire e ingrassare le parti soggette a movimento, in particolare la filettatura, per impedirne la corrosione.