ABMESSUNGEN VON ANHÄNGERKUPPLUNG UND BEFESTIGUNGSPUNKTEN (feste Anhängerkupplung)

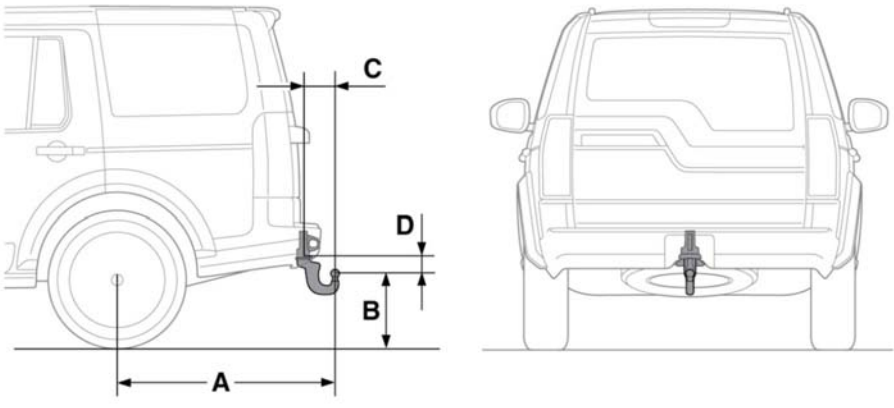

E155561

Bez.	Abmessungen	Metrische Einheiten	Britische Einheiten
A	Radmitte bis Mitte des Anhängerkupplungs-Kugelkopfs	1.190 mm	46,9 Zoll
B	Boden bis Mitte des Kugelkopfs	409 mm	16,1 Zoll
C	Mitte des Anhängerkupplungs-Kugelkopfs bis Befestigung der Anhängerkupplung	170 mm	6,7 Zoll
D	Mitte des Anhängerkupplungs-Kugelkopfs bis Befestigung der Anhängerkupplung	124 mm	4,9 Zoll

Hinweis: *Die Abmessungen beziehen sich auf die von Land Rover zugelassene Anhängerkupplung.*

Hinweis: *Nur Australien: Die Abmessungen der optionalen Zugstange weichen erheblich ab. Die Zugstange ist als Klasse IV eingestuft. Siehe* ***94, ANHÄNGERKUPPLUNG (nur Australien)****.*