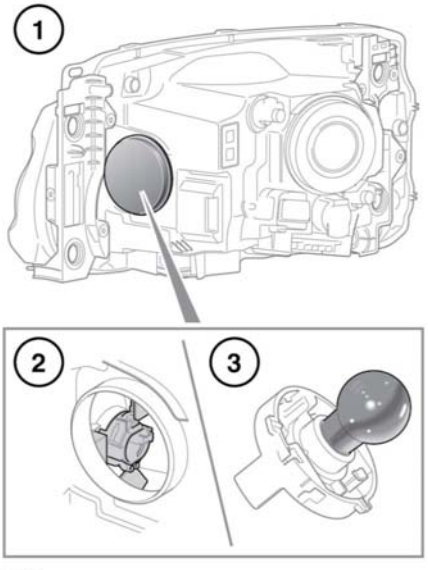

E156737

1. Den gewölbten Deckel drehen und abnehmen.
2. Den Steckverbinder abziehen und die Glühlampe entfernen.
3. Die Glühlampe eindrücken und drehen, um sie herauszunehmen.

AUSBAU DER HECKLEUCHTEN

Zum Auswechseln einer Glühlampe in der Heckleuchte muss die gesamte Baugruppe aus dem Fahrzeug ausgebaut werden.

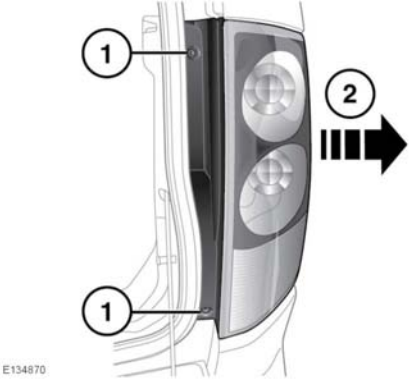

E134870

1. Bei geöffneter Heckklappe die 2 Schrauben an der Innenseite der Baugruppe entfernen.
2. Die Baugruppe sanft vom Fahrzeug weg ziehen.
3. Den elektrischen Steckverbinder abziehen und die Baugruppe aus dem Fahrzeug ausbauen. Die Gruppe mit der Vorderseite nach unten auf eine flache, mit weichem Material bedeckte Oberfläche ablegen, um Schäden zu vermeiden.
4. Der Wiedereinbau der Leuchte erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.