

## ENTFERNEN DER ABNEHMBAREN ZUGSTANGENAUFNAHME


Der Ausbau der Zugstangenaufnahme erfolgt in umgekehrter Einbaureihenfolge.

**Hinweis:** Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden, wenn die Zugstangenaufnahme gelöst ist.

## ANHÄNGERKUPPLUNG (nur Australien)

Die optionale Aufnahme der Anhängerkupplung (Zugstange) ist als Klasse IV eingestuft.

Bei der Auswahl einer Zugstange für das Befestigungselement müssen die folgenden Abmessungen eingehalten werden:

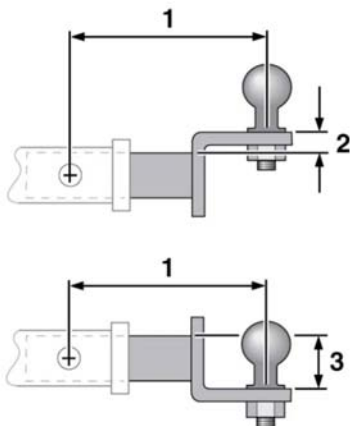

E158673

1. Die empfohlene maximale Zugstangenlänge beträgt 152 mm (6 Zoll).
2. Zur Erzielung der maximalen Kugelhöhe wird eine Zugstange mit einer Erhöhung um 25,4 mm (1 Zoll) empfohlen.
3. Zur Erzielung der minimalen Kugelhöhe wird eine Zugstange mit einer Absenkung um 60 mm (2,375 Zoll) empfohlen.

Bei einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb die neuesten Angaben erfragen.