


2. Soweit erforderlich, den elektrischen Anschluss für die Sitzheizung trennen.
3. Die Sitzfläche nach vorn ziehen und herausnehmen.
4. Den Riegel an der Vorderseite des Sitzfachs lösen.
5. Zum Ausbauen den Deckel nach vorn ziehen.
3. Soweit zutreffend, den elektrischen Anschluss wiederherstellen.
4. Die 2 Stifte auf der Rückseite der Sitzfläche in die Aufnahmen einstecken.
5. Die Vorderkante der Sitzfläche fest herunterdrücken, bis sie in die Sicherungsclips einrastet.

EINBAUEN EINES VORDERSITZES

 Vor Fahrtantritt sicherstellen, dass der Sitz fest eingebaut ist.

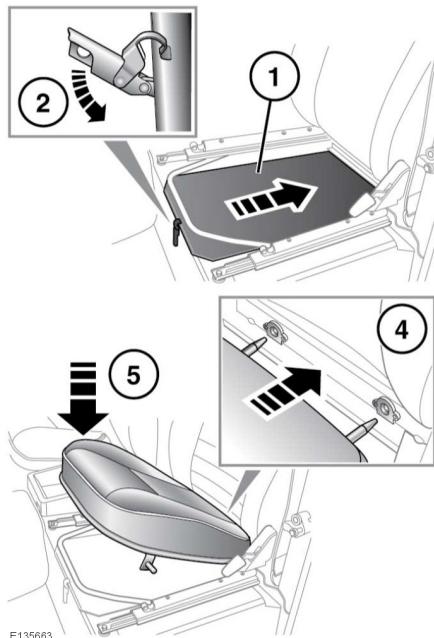

Den Sitz wie folgt einbauen:

1. Den Deckel wieder in die Einbauposition schieben und schließen.
2. Den Riegel an der Vorderseite des Sitzfachs schließen.