


## 尺寸

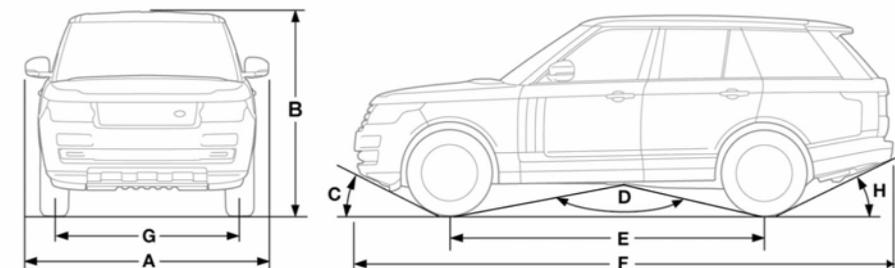

E139191

项目	说明	毫米 (英寸)	度
<b>A</b>	宽度 (含车外后视镜)	2 220 (87.4)	-
<b>B</b>	高度 <sup>1</sup>	1835 (72.2)	-
	高度 - 长轴距 (LWB) 车辆 <sup>1</sup>	1840 (72.4)	-
<b>C</b>	接近角 <sup>1</sup>	-	26°
<b>D</b>	坡道转折角 - 除 LWB 车辆外的所有车辆 <sup>1</sup>	-	139.8°
	坡道转折角 - LWB 车辆 <sup>1</sup>	-	143.2°
<b>E</b>	轴距	2922 (115)	-
	轴距 - LWB 车辆	3120 (122.8)	-
<b>F</b>	总长度	4999 (196.8)	-
	总长度 - LWB 车辆	5199 (204.7)	-
<b>G</b>	导轨 - 前	1 690 (66.5)	-
	导轨 - 后	1683 (66.3)	-
<b>H</b>	离去角 (无拖车栓钩) <sup>2</sup>	-	24.6°
<b>H</b>	离去角 (带可调整高度拖车栓钩) <sup>1</sup>	-	13.7°
<b>H</b>	带电动可展开式拖钩时的离去角 (已收起) :	-	24.5°
<b>H</b>	带电动可展开式拖钩时的离去角 (已展开) :	-	14.6°
-	涉水深度 (越野高度)	900 (35.4)	-
-	最小离地间隙 <sup>3</sup>	220.5 (8.7)	-

项目	说明	毫米 (英寸)	度
-	回转直径 (墙到墙)	12700 (500)	-
-	回转直径 (墙到墙) - LWB 车辆	13400 (528)	-
<sup>1</sup> 车辆为 EEC 整车重量和标准道路高度。			
<sup>2</sup> 车辆为 EEC 整车重量加全尺寸备胎以及标准道路高度			
<sup>3</sup> 在选择标准道路高度的情况下。越野驾驶时，装有展开式侧踏板、固定式侧踏板和侧管的车辆具有不同的离地距离和侧间隙。			