РАЗМЕРЫ

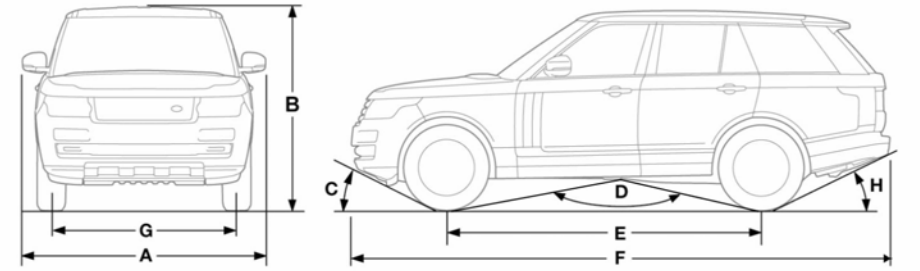

Позиция	Описание	мм (дюймы)	Градусы
A	Ширина (включая зеркала)	2 220 (87,4)	-
B	Высота[1]	1 835 (72,2)	-
	Высота - автомобили с удлиненной колесной базой (LWB)[1]	1 840 (72,4)	-
C	Угол переднего съезда[1]	-	26°
D	Угол рампы - все автомобили, кроме автомобилей с удлиненной колесной базой[1]	-	139,8°
	Угол рампы - автомобили с удлиненной колесной базой[1]	-	143,2°
E	Колесная база	2 922 (115)	-
	Колесная база – автомобили с удлиненной колесной базой	3 120 (122,8)	-
F	Габаритная длина	4 999 (196,8)	-
	Габаритная длина - автомобили с удлиненной колесной базой	5 199 (204,7)	-
G	Колея – передние колеса	1 690 (66,5)	-
	Колея – задние колеса	1 683 (66,3)	-
H	Угол заднего свеса без сцепного устройства[2]	-	24,6°
H	Угол заднего свеса со сцепным устройством регулируемой высоты[1]	-	13,7°

Позиция	Описание	мм (дюймы)	Градусы
H	Угол съезда при наличии складного сцепного устройства с электроприводом (положение для хранения)	-	24,5°
H	Угол съезда при наличии складного сцепного устройства с электроприводом (рабочее положение)	-	14,6°
-	Глубина преодолеваемого брода при высоте подвески для движения по бездорожью	900 (35,4)	-
-	Минимальный дорожный просвет[3]	220,5 (8,7)	-
-	Радиус поворота (габаритный)	12 700 (500)	-
-	Диаметр разворота (габаритный) - автомобили с удлиненной колесной базой	13 400 (528)	-

[1] Снаряженная масса по стандарту EEC при стандартном дорожном просвете.

[2] Снаряженная масса по стандарту EEC с полноразмерным запасным колесом и при стандартной высоте подвески.

[3] Если выбрана стандартная высота подвески. При движении по бездорожью следует помнить о том, что автомобили, оснащенные выдвижными боковыми подножками, стационарными боковыми подножками или трубами защиты порогов, имеют меньшие значения дорожного просвета и большие значения габаритной ширины.