


UTILIZACIÓN DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD

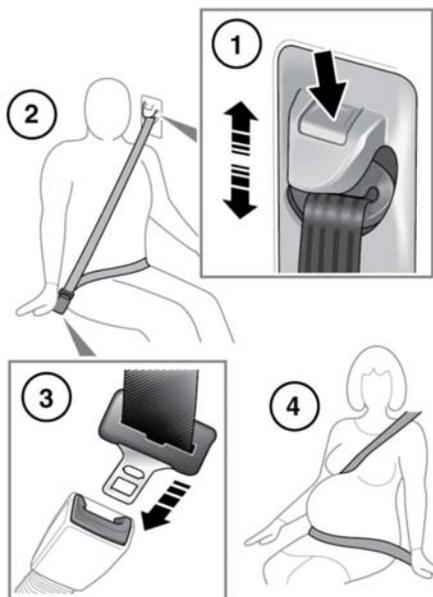

E140967

1. Ajuste de la altura del cinturón de seguridad:

Presione el enganche para desbloquearlo.

Con el enganche presionado, mueva el mecanismo hacia arriba o abajo según la altura deseada. Asegúrese de que se ha acoplado el mecanismo de bloqueo.

La colocación correcta del cinturón de seguridad es por encima de la clavícula, a medio camino entre el cuello y el extremo del hombro.

Siempre que sea posible, los pasajeros de los asientos traseros deben ajustar su posición en el asiento, a fin de que el cinturón de seguridad se retraiga por el hombro sin ejercer presión sobre el cuello.



Antes de iniciar la marcha, compruebe que la altura está ajustada correctamente y que el mecanismo se ha bloqueado.



No se recomienda el uso de pinzas u otros dispositivos para crear holgura en el cinturón de seguridad.



El usuario no debe hacer ninguna modificación ni adición que impidan el funcionamiento de los dispositivos de ajuste del cinturón para eliminar la holgura, ni que impidan el ajuste del cinturón para eliminar la holgura.

2. Cómo colocarse el cinturón de seguridad:

Extraiga el cinturón con suavidad y compruebe que la altura del cinturón, la posición del asiento y la postura del ocupante en el asiento son correctos.



Los cinturones de seguridad están diseñados para sujetar la estructura ósea del cuerpo y deben llevarse bajos por delante de la pelvis, el pecho y los hombros, según proceda; debe evitarse colocar la sección baja del cinturón sobre la zona abdominal.



Los cinturones deben ajustarse lo más firmemente posible, como sea más cómodo, de modo que ofrezcan la protección para la que se han diseñado. Un cinturón flojo reduce considerablemente la protección que brinda al ocupante.



Las correas de los cinturones no deben estar retorcidas.



Cada cinturón de seguridad debe ser utilizado por un solo ocupante. Es peligroso sujetar con el cinturón de seguridad a un niño sentado en el regazo de un ocupante.



Los ocupantes de los asientos delanteros no deben viajar con el respaldo del asiento reclinado excesivamente. En ese caso, se reducirá la protección ofrecida por el cinturón de seguridad.



No coloque nada entre el cuerpo y el cinturón de seguridad con el propósito de amortiguar el impacto en caso de accidente. Puede ser peligroso y reducirá la eficacia del cinturón a la hora de evitar que se produzcan lesiones.

3. **Cómo abrocharse el cinturón de seguridad:** Con el cinturón correctamente colocado, inserte la lengüeta metálica en la hebilla más cercana. Presiónela hasta oír un chasquido. Para soltar el cinturón de seguridad, pulse el botón rojo.


Nota: Cuando vaya a desabrocharse el cinturón de seguridad, se recomienda sujetarlo antes de pulsar el botón de desenganche. De este modo, evitará que se retraiga con excesiva velocidad.

4. **Uso del cinturón de seguridad durante el embarazo:** Coloque la banda ventral cómodamente sobre las caderas, por debajo del abdomen. La parte diagonal del cinturón deberá situarse entre ambos senos y hacia el lateral del abdomen, como se indica en la imagen. Cerciórese de que las bandas de los cinturones no queden torcidas.



Coloque correctamente el cinturón de seguridad para garantizar la seguridad de la madre y su futuro bebé. No lleve solamente la banda del regazo y no se sienta nunca sobre ella llevando puesta únicamente la banda para el hombro. Ambas situaciones son sumamente peligrosas y pueden aumentar el riesgo de sufrir graves lesiones en caso de accidente o frenazo brusco.

Cinturones de seguridad para los asientos de la tercera fila

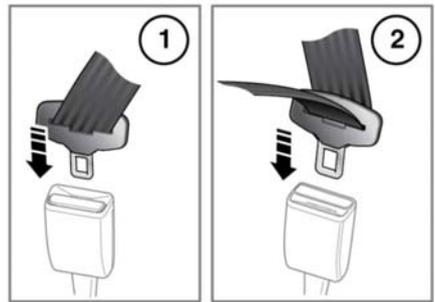

E163001