

AGUA EN EL COMBUSTIBLE



Si se muestra el aviso **AGUA EN EL COMBUSTIBLE, CONSULTAR EL MANUAL** en el centro de mensajes, significa que se ha acumulado una cantidad excesiva de agua en la cubeta del filtro de combustible. Póngase en contacto con un concesionario/taller autorizado para que se proceda al drenaje del filtro lo antes posible.

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Evite el riesgo de quedarse sin combustible y no circule nunca intencionadamente cuando el indicador de nivel indique que el depósito está vacío. Al repostar cuando el indicador del nivel de combustible indique que el depósito está vacío, es posible que no pueda añadir la cantidad de combustible que se muestra a continuación, ya que quedará una pequeña reserva en el depósito.

Capacidad total del depósito (aprovechable): litros (galones)	
Motores diésel V8 Motores de gasolina V6 Motores de gasolina V8	105 (23,1)
Motores diésel V6	80 (17,6)

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA EL REPOSTAJE INCORRECTO EN VEHÍCULOS DIÉSEL



Puede que el dispositivo de protección contra el llenado con combustible incorrecto no se active si el boquerel de gasolina sin plomo no se inserta completamente.



Quando se activa el dispositivo de protección contra el llenado con combustible incorrecto, puede salir combustible por la boca de llenado.

Nota: Será responsabilidad del conductor repostar el vehículo con el combustible correcto. El dispositivo de protección contra el llenado con combustible incorrecto en vehículos con motor diésel solo ayuda a reducir el riesgo de que se llene el vehículo con el combustible incorrecto.


En algunos mercados, los vehículos diésel están equipados con un sistema de protección de combustible incorporado en la boca de llenado del depósito.

Si la pistola estrecha del surtidor con la que están equipados los surtidores que suministran gasolina sin plomo está correctamente insertada al máximo en la boca de llenado, se activará ese sistema de protección.

Nota: La espita de llenado de algunas latas de combustible y surtidores más antiguos pueden activar este dispositivo.

Quando se ha activado, el dispositivo amarillo de protección contra el llenado con combustible incorrecto estará visible en el interior de la boca de llenado. Impedirá que se introduzca combustible en el depósito. Para que se pueda seguir repostando con el combustible correcto es necesario reajustar el dispositivo.

La herramienta de reajuste se encuentra en el maletero.

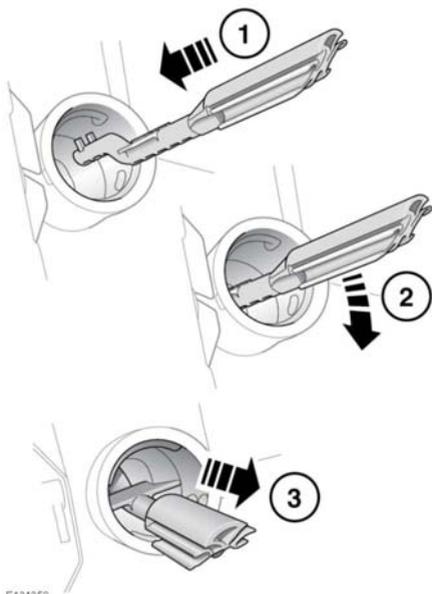

Para reajustar el dispositivo de protección de combustible, proceda como sigue:

1. Introduzca la herramienta de reajuste (con los dientes orientados hacia arriba) a la máxima profundidad posible en la boca de llenado.
2. Sitúe los dientes empujando hacia abajo la parte superior de la herramienta de reajuste.
3. Con la parte superior de la herramienta presionada hacia abajo y los dientes acoplados, extraiga lentamente la herramienta de la boca de llenado para reajustar el dispositivo.

! No retuerza el dispositivo una vez que haya enganchado los dientes.

Nota: La parte amarilla del dispositivo de protección ya no tiene que estar visible en la boca de llenado.

Vuelva a guardar la herramienta de reajuste en el maletero.