


DESMONTAJE DE LA LUZ TRASERA

Para cambiar cualquiera de las bombillas traseras es necesario extraer por completo del vehículo la unidad del faro.

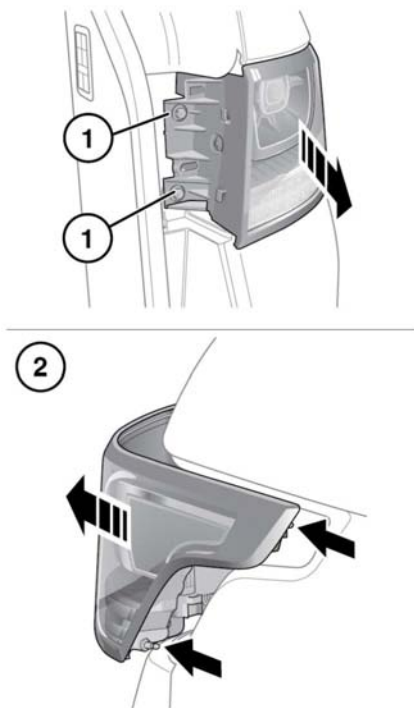


E151038

1. Con el portón trasero abierto, retire el panel del guarnecido y, a continuación, extraiga los 2 tornillos del borde interior de la unidad.
2. Tire firmemente pero con cuidado de la unidad hacia fuera del vehículo liberando las 2 pestañas de la parte trasera de la unidad.

3. Desconecte el conector eléctrico y extraiga la unidad del vehículo. Colóquela boca abajo sobre una superficie plana recubierta de algún material blando para evitar que se produzcan daños.

SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA DEL PILOTO TRASERO

Nota: Los intermitentes, las luces de freno y los pilotos son unidades LED y no se pueden reparar.

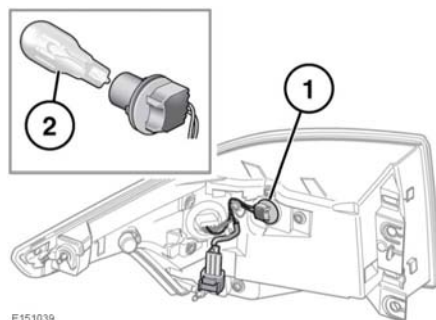

E151039

1. Luz de marcha atrás.
2. Gire la unidad y tire de ella para acceder a la bombilla. Empuje, gire y tire de la bombilla para extraerla.

SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA DE LA LUZ ANTINEBLA TRASERA



Busque un lugar seguro en el que detener el vehículo alejado de la carretera principal y del tráfico.



Aplique el freno de estacionamiento y coloque el selector de marchas en la posición de estacionamiento (P).




Encienda las luces de emergencia.

 Coloque un triángulo de peligro detrás del vehículo a una distancia adecuada y orientado hacia el tráfico que viene en dirección al vehículo.

 Desenganche el remolque o la caravana del vehículo.

 Verifique que todos los pasajeros, y los animales, están fuera del vehículo, en un lugar seguro y alejado de la carretera.

 Si ha conducido el vehículo recientemente, no toque los componentes de los sistemas de escape y refrigeración hasta que no se enfríe el motor.

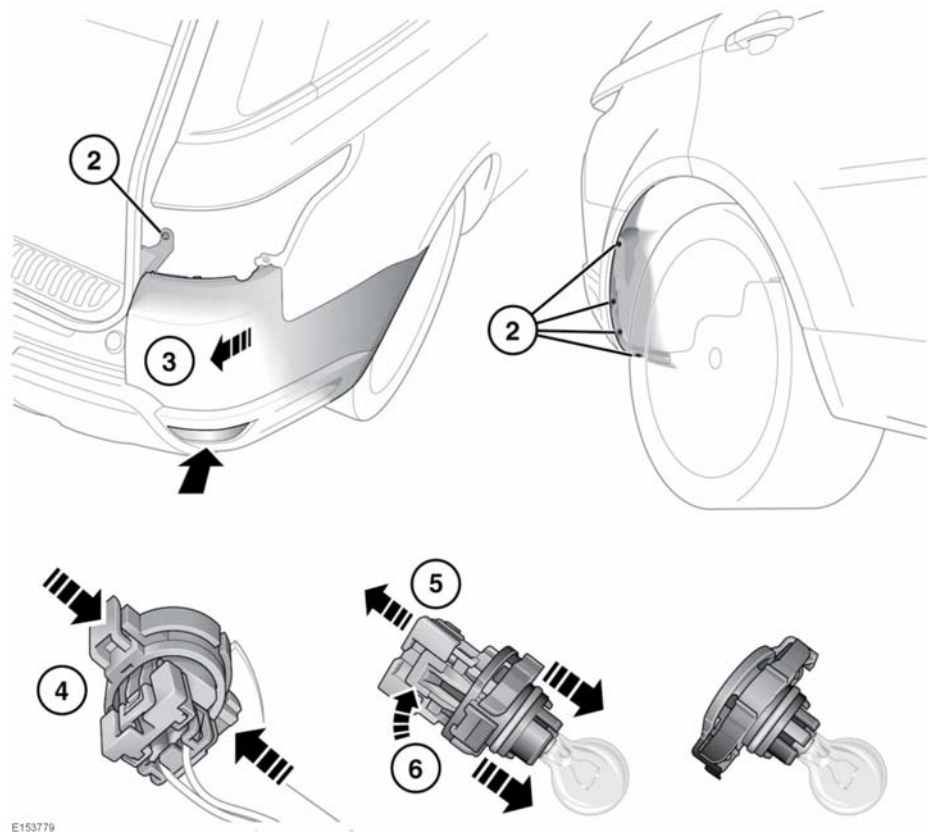

Se accede al piloto antiniebla por encima y por detrás del parachoques trasero. El portabombillas es una unidad de plástico negro que incorpora la bombilla.

Ajuste la suspensión neumática a la altura todoterreno con el fin de facilitar cualquier tarea necesaria en el parachoques. Consulte **122, ALTURA TODOTERRENO**.