


INSTALACIÓN DE LA BOLA DE REMOLQUE DE LA PLACA DE CAÍDA DE VARIAS ALTURAS



E143010

1. La barra de remolque con placa de caída se guarda en una bolsa que debe fijarse a uno de los puntos de anclaje del espacio de carga trasero. Retire la cubierta de plástico del montaje de la barra de remolque y guárdela en un lugar seguro.
2. Introduzca el conjunto de la barra de remolque en el orificio.
3. Introduzca la barra de sujeción.
4. Introduzca la parte recta del pasador de sujeción en la barra de sujeción y empujelo hacia abajo con firmeza. Asegúrese de que el pasador queda bloqueado en su posición.
5. Si la altura de la bola/enganche del remolque es ajustable, retire los pernos de fijación.
6. Mueva la bola/enganche del remolque a la posición deseada en la placa de caída y vuelva a instalar los pernos. Apriete a un par de 170 Nm.

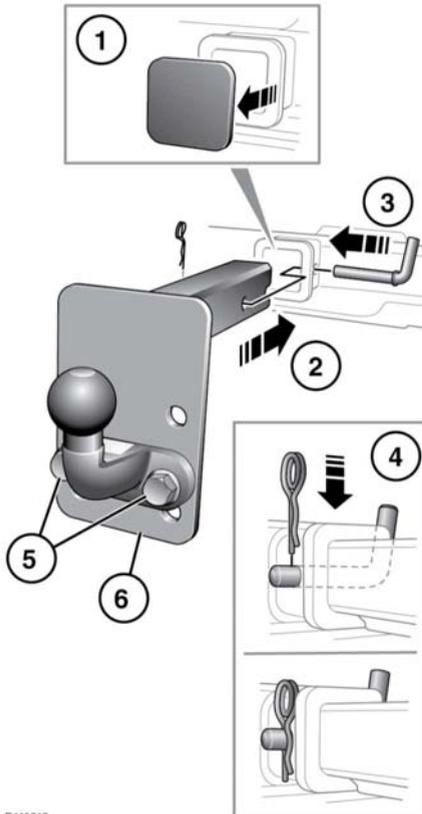

El peso de la bola y la barra de remolque es considerable; extreme las precauciones cuando las manipule.



No deje nunca la barra de remolque suelta en el vehículo, ya que en caso de frenazo fuerte o de accidente, podría salir despedida.