




Cinturones de seguridad para los asientos de la tercera fila

La cubierta del maletero se puede utilizar con los cinturones de seguridad de los asientos de la tercera fila aún conectados a las hebillas exteriores.

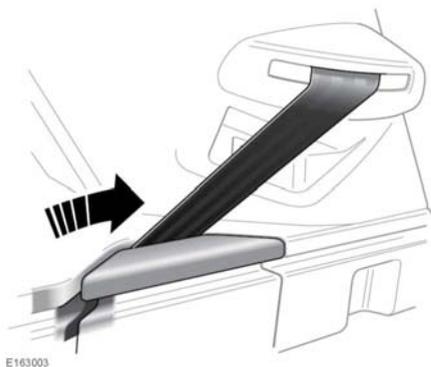

Para desenrollar y retraer correctamente la cubierta del maletero, sin que se enganche en el cinturón de seguridad, coloque el cinturón de seguridad en la abrazadera del guarnecido, situada en la parte trasera del maletero. Si desea obtener más información sobre los cinturones de seguridad de los asientos de la tercera fila, consulte **34, UTILIZACIÓN DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD.**

PUNTOS DE ANCLAJE PARA EL EQUIPAJE

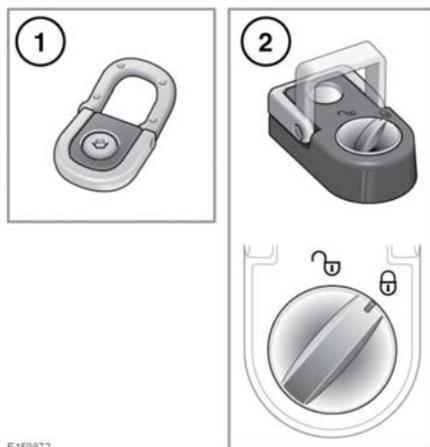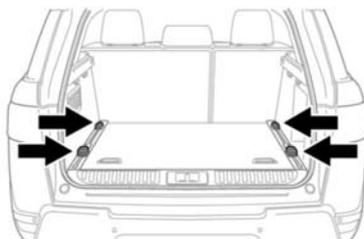

⚠ Todos los objetos transportados en el maletero deben sujetarse de manera apropiada.

1. En el piso del espacio de carga trasero hay cuatro argollas de sujeción que le permitirán sujetar, de manera segura, los bultos grandes de equipaje.

2. Si se han instalado argollas de sujeción ajustables, en primer lugar, gire el botón de bloqueo en el sentido contrario al de las agujas del reloj para desbloquear la argolla. Pulse el botón y desplácela a la posición deseada en la barra de equipaje. Suelte el botón para fijarla en esa posición. Mueva ligeramente la argolla hasta oír un chasquido. La argolla queda fijada. Gire el botón en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.

Nota: *En su concesionario/taller autorizado encontrará una amplia gama de accesorios de sujeción aprobados para el maletero.*