

⚠ Para asegurarse de que los cinturones de seguridad de los asientos de la tercera fila se utilizan correctamente, consulte las indicaciones delanteras y traseras correspondientes, como se ha indicado previamente en esta sección del manual del propietario.

Los cinturones de cada uno de los asientos de la tercera fila constan de 2 lengüetas metálicas y 2 hebillas. Para brocharse correctamente el cinturón de seguridad de un asiento de la tercera fila:

1. Tire del cinturón de seguridad con suavidad y conecte la lengüeta metálica más pequeña en la hebilla situada más al exterior. La hebilla situada más al exterior se identifica por un botón negro. Empuje la lengüeta metálica hacia el interior de la hebilla hasta que se oiga un clic. Tire hacia arriba del cinturón, para confirmar que la hebilla está bloqueada correctamente.


Para soltar el cinturón de seguridad, pulse el botón negro.

⚠ Si el cinturón de seguridad está torcido 180°, la lengüeta metálica no encajará correctamente en la hebilla. Antes de continuar, estire bien el cinturón de seguridad.

2. Conecte la lengüeta metálica más grande en la hebilla situada más al interior. La hebilla situada más al interior se identifica por un botón rojo. Empuje la lengüeta metálica hacia el interior de la hebilla hasta que se oiga un clic.

Para soltar el cinturón de seguridad, pulse el botón rojo.

Los cinturones de seguridad de los asientos de la tercera fila se pueden guardar cuando no se utilicen. Con el cinturón de seguridad desconectado de ambas hebillas, inserte las lengüetas en las ranuras, situadas en la parte trasera del maletero.

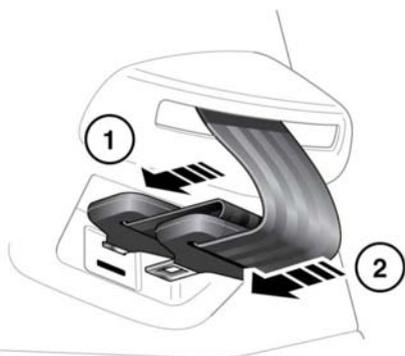

E163002

1. Lengüeta pequeña.
2. Lengüeta grande.

SEGURIDAD DEL CINTURÓN DEL ASIENTO

⚠ Hay que evitar que el tejido de los cinturones se manche con ceras, aceites, productos químicos y, sobre todo, con ácido de la batería. La limpieza puede efectuarse de manera segura con jabón suave y agua.

⚠ Si la banda del cinturón está deshilachada, manchada o dañada, se deberá sustituir el cinturón.

⚠ Es imprescindible cambiar el cinturón completo después de haberlo utilizado en un fuerte choque aunque no parezca estropeado.

⚠ Si observa daños, desgaste, cortes, desperfectos o un funcionamiento deficiente en los cinturones de seguridad, debe llevar el vehículo a un concesionario Land Rover o taller autorizado para que lo reparen inmediatamente. El vehículo no debe utilizarse si los cinturones de seguridad no funcionan correctamente.