


BOMBILLAS HALÓGENAS

- ❗ Procure no tocar con los dedos este tipo de bombillas. Utilice siempre un paño para sujetarlas. Si fuera necesario, limpie la bombilla con alcohol metílico para eliminar las huellas de los dedos.

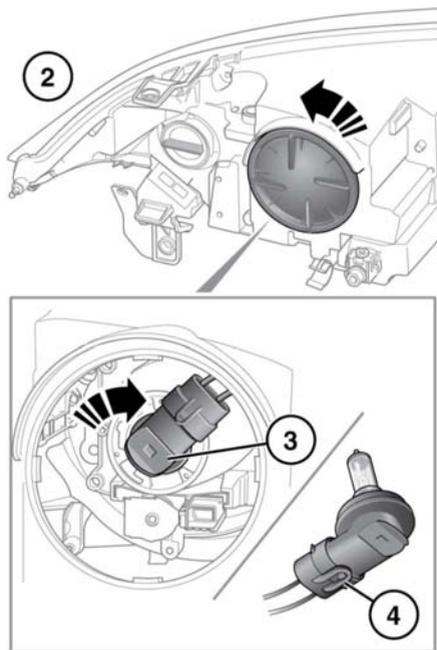


E 15 1046

1. Suelte el faro para facilitar el acceso. Consulte **234, DESMONTAJE DE LOS FAROS**.
2. Retire la tapa situada en la parte posterior del faro. Gírelo en el sentido contrario al de las agujas del reloj para desengancharlo.
Nota: Tome nota de la posición de las pestañas de la tapa para facilitar el montaje posterior.
3. Gire el portabombillas hacia la derecha para sacarlo del faro.

Nota: Tome nota de la posición de las pestañas del portabombillas para facilitar el montaje posterior.

4. Suelte la bombilla de sus lengüetas de sujeción y extraígalas.
5. Inserte una bombilla nueva y repita el procedimiento de desmontaje en el orden inverso, para volver a colocarla.

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBILLAS DE LOS INTERMITENTES

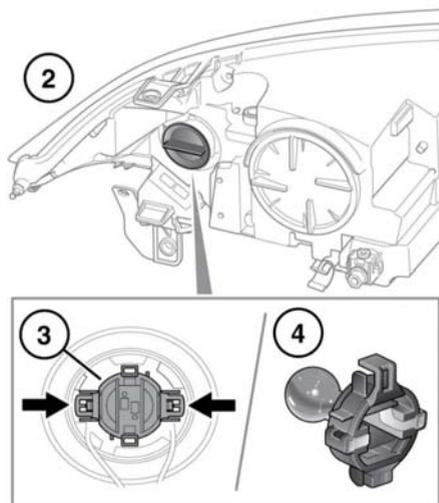

E 15 1051

1. Suelte el faro para facilitar el acceso. Consulte **234, DESMONTAJE DE LOS FAROS**.
2. Gire y levante la tapa.
3. Presione las retenidas y extraiga el portabombillas de la unidad.
4. Empuje y gire la bombilla para extraerla.